

Bảng dữ liệu sản phẩm

1150 Series — SERIES 50 LOẠI CÀNG CHUẨN CHÂU ÂU



Bánh AQPU (màu nâu cong) Đường kính × Độ rộng 125×40mm


A

YJ-11500500608033

Được trang bị bánh xe có khóa phanh kép. Chân đế dập khuôn tán đinh rỗng – Ø12.5
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt tán đinh rỗng Lõi nhôm, bề mặt bánh xe polyurethane chất lượng cao Màu nâu, vòng bi bánh xe – vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Được làm từ polyurethane chất lượng cao.
Lõi bánh xe: Lõi nhôm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

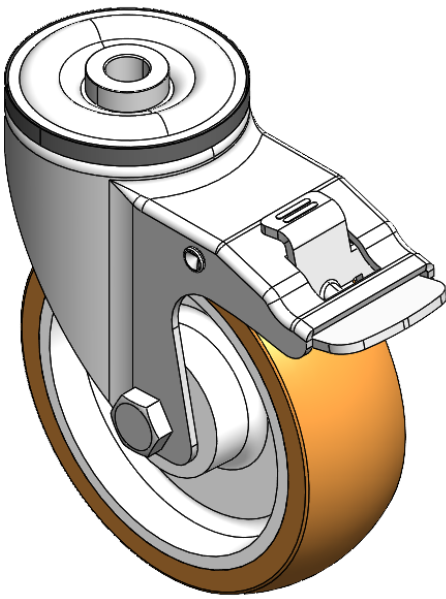

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
đường kính rivethead trống	12.5mm
Độ lệch tâm	35mm
Sự can thiệp quay	205mm
Tổng chiều cao	155mm
Bán kính xoay	102.5mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.37kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

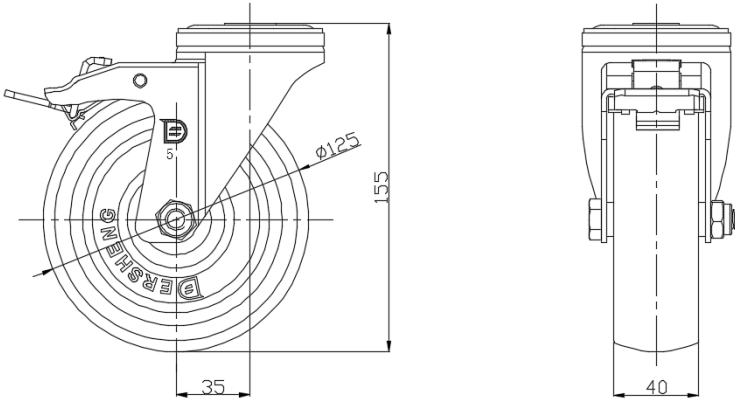

Bản vẽ 2D kích thước lỗ trơn/ lỗ giữa

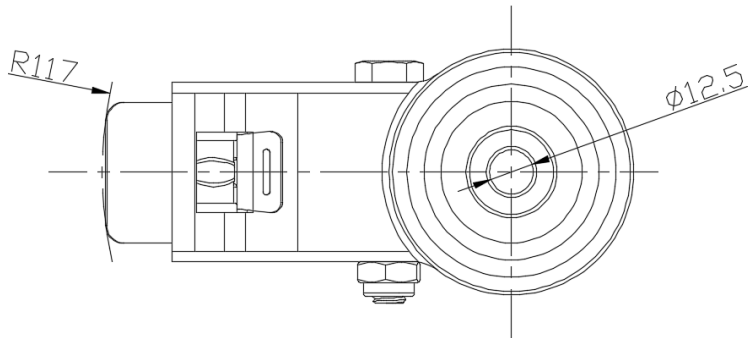

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét