

1151 51歐規底板系列

全效彈力輪（黑藍） 輪徑 × 輪寬 100×34 mm


A

YJ-11510400454023

配有雙煞式、鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架 —歐規孔
表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置
優質耐衝擊聚丙烯輪芯、熱塑性橡膠彈性體(TPR)輪面
黑藍，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

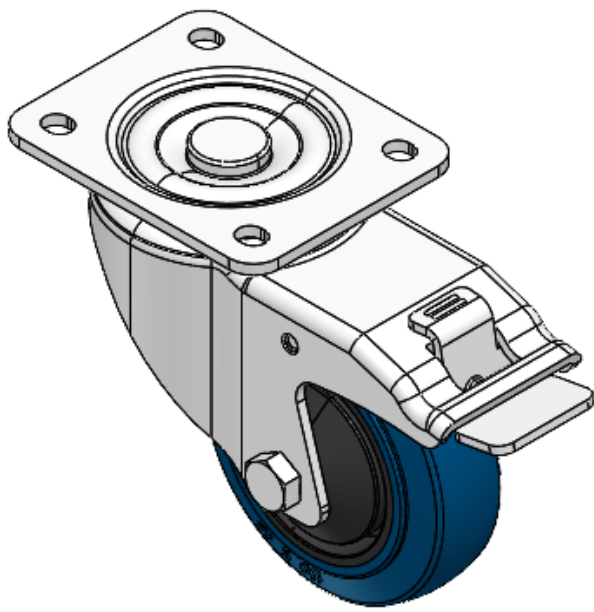

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	34mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	105 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔徑	10.5 x 9mm
偏心距	50mm
旋轉干涉	199.5mm
總高	130mm
旋轉半徑	133mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	150kgs
荷重(靜態)	225kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.39kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

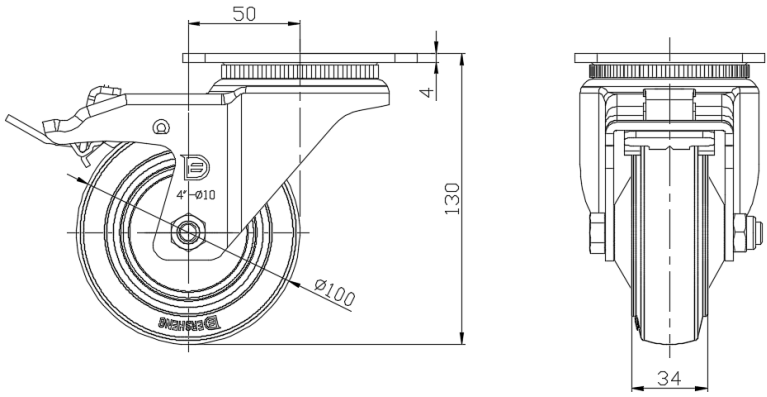

底板外觀尺寸2D圖檔

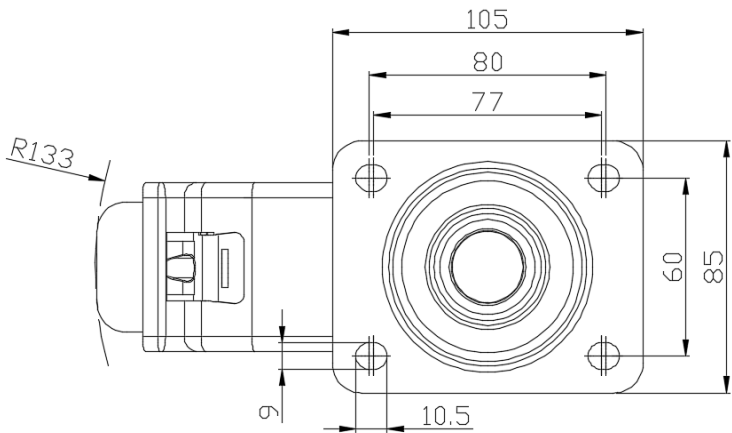

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。