

Bảng dữ liệu sản phẩm

1151 Series — SERIES 51 TẮM LẮP CHUẨN CHÂU ÂU


Bánh xe W hiệu quả toàn diện (đen đậm xám), đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe là 100 x 36 mm.

A
YJ-11510400454033

Được trang bị bánh xe phanh kép, khóa bánh xe. Chân đế được đóng đinh tán và dập – lỗ tiêu chuẩn Châu Âu.
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đế (4T).
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập gia cố, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR).
Vòng bi bánh xe màu xám đậm – vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Polypropylene gia cố chống va đập

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

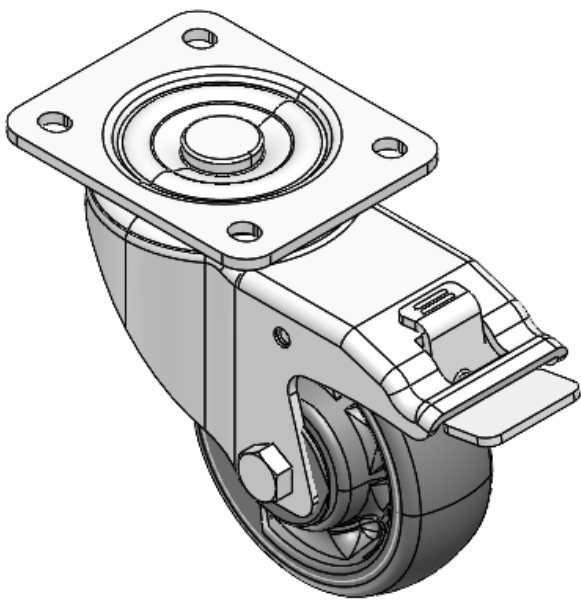

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	36mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	105 x 85mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10.5 x 9mm
Độ lệch tâm	50mm
Sự can thiệp quay	266mm
Tổng chiều cao	130mm
Bán kính xoay	133mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	130kgs
Tải trọng (tĩnh)	195kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.24kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

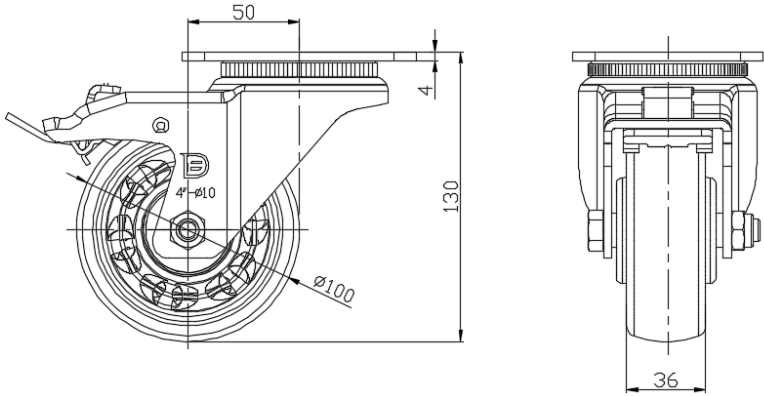

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

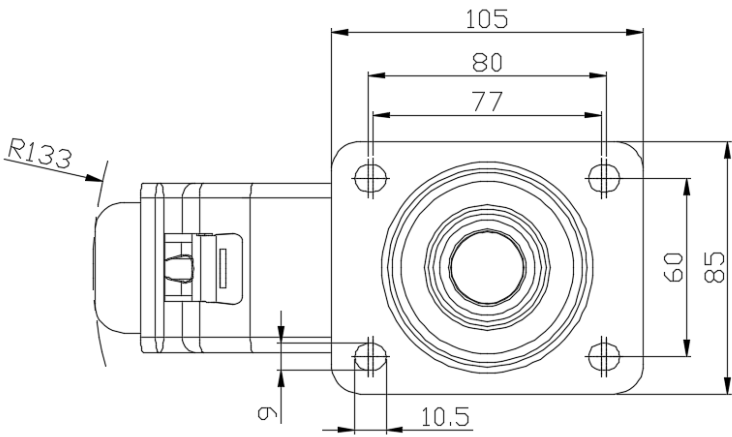

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét