

1165-6 AMR/AGV-6強化美國輪-雙輪系列(中輕型)

AQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 100 x 40mm


EAN

YJ-11510400602913

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置
鋁芯，高品質聚氨酯輪面
褐色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鋁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

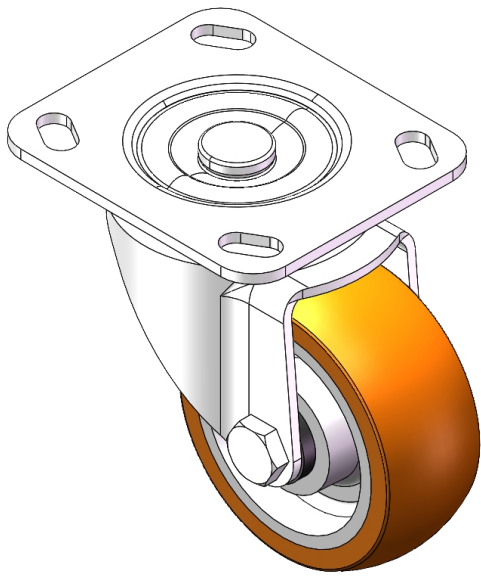

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	180mm
總高	130mm
旋轉半徑	90mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	200kgs
荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.32kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

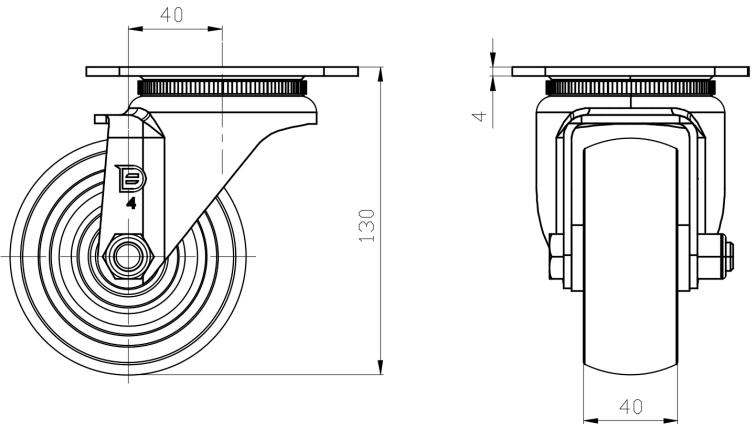

底板外觀尺寸2D圖檔

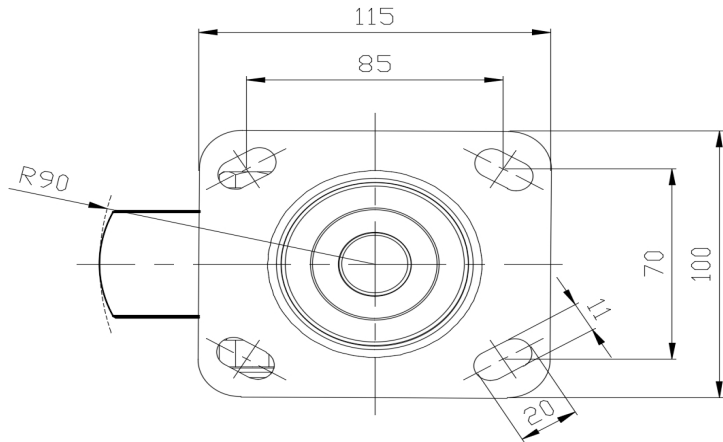

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。