

Bảng dữ liệu sản phẩm

1151 Series — SERIES 51 TẮM LẮP CHUẨN CHÂU ÂU



Lớp đàn hồi toàn năng (màu đen xanh) Đường kính lốp × Chiều rộng lốp 125×36 mm


A

YJ-11510500452033

Bánh xe di động, đế đinh tán và đập lỗ—lỗ tiêu chuẩn Châu Âu
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt loại đế (4T)
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập chất lượng cao, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe trong suốt—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

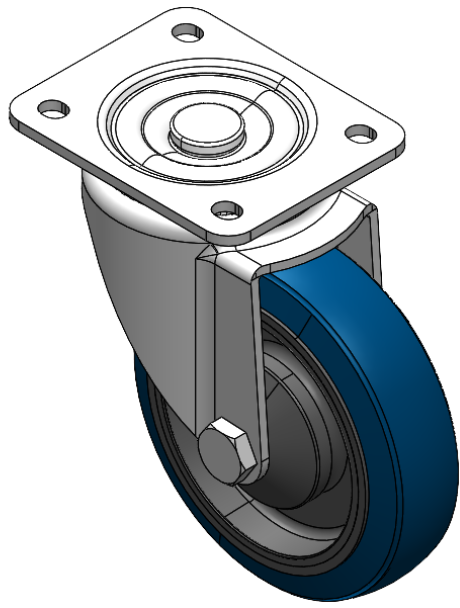

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	36mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	105 x 85mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10.5 x 9mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	205mm
Tổng chiều cao	155mm
Bán kính xoay	102.5mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	180kgs
Tải trọng (tĩnh)	270kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.29kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

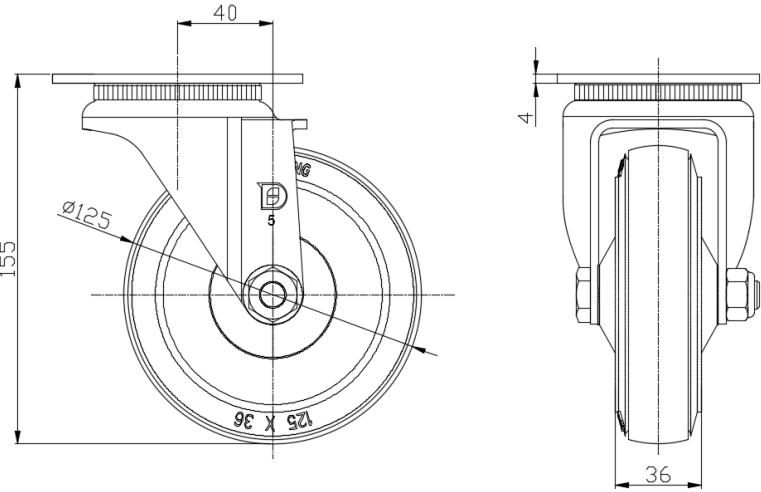

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

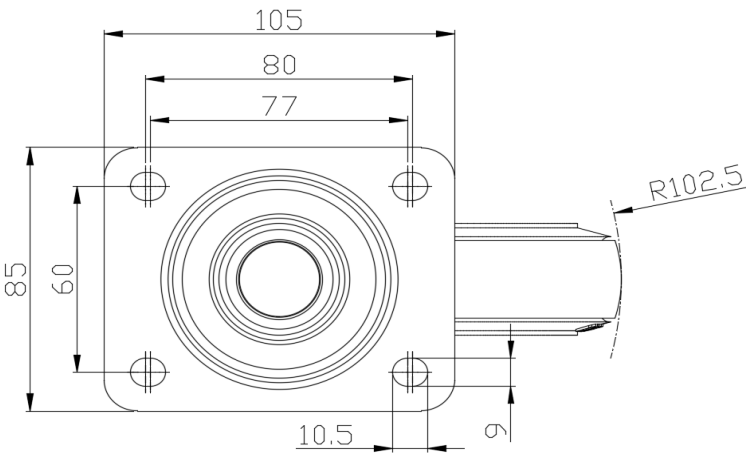

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét