

Bảng dữ liệu sản phẩm

1151 Series — SERIES 51 TẮM LẮP CHUẨN CHÂU ÂU



Lớp đàn hồi toàn năng (màu đen xanh) Đường kính lốp × Chiều rộng lốp 125×36 mm


A

YJ-11510500454033

Được trang bị bánh xe phanh kép, khóa bánh xe. Chân đế được đóng đinh tán và dập – lỗ tiêu chuẩn Châu Âu.
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đế (4T).
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập chất lượng cao, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR).
Vòng bi bánh xe màu đen và xanh lam – vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

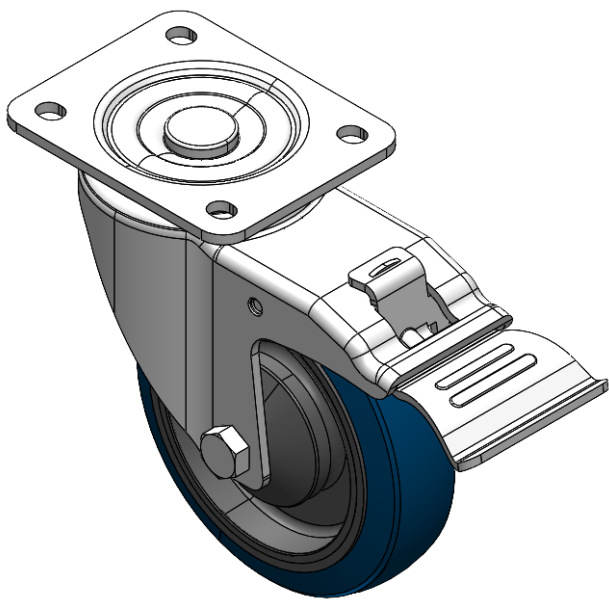

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	36mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	105 x 85mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10.5 x 9mm
Độ lệch tâm	43mm
Sự can thiệp quay	328mm
Tổng chiều cao	155mm
Bán kính xoay	164mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	180kgs
Tải trọng (tĩnh)	270kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.26kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

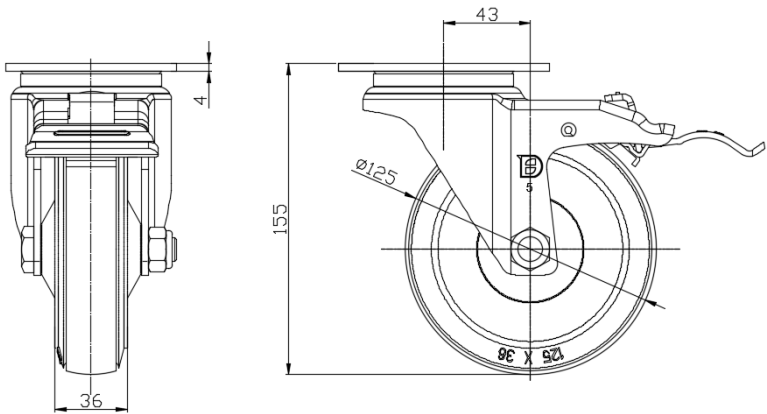

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

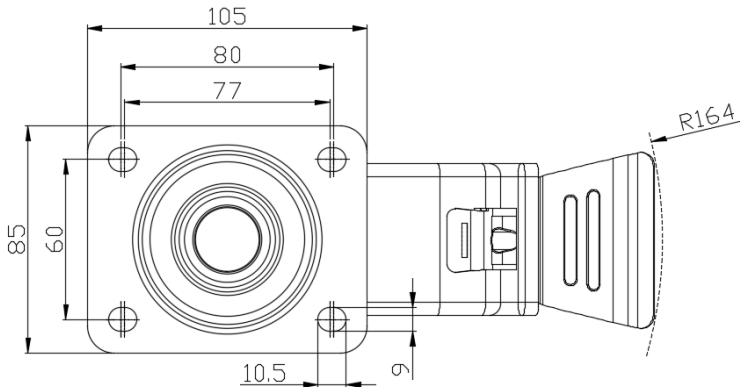

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét