

1151 Series — SERIES 51 TẮM LẮP CHUẨN CHÂU ÂU



Bánh AQPU (màu nâu cong) Đường kính × Độ rộng 125×40mm


A

YJ-11510500602033

Bánh xe di chuyển, giá đỡ tấm để đinh tán và dập—lỗ tiêu chuẩn Châu Âu
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt loại tấm để (4T)
Lõi nhôm, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao
Vòng bi bánh xe màu xám—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi nhôm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

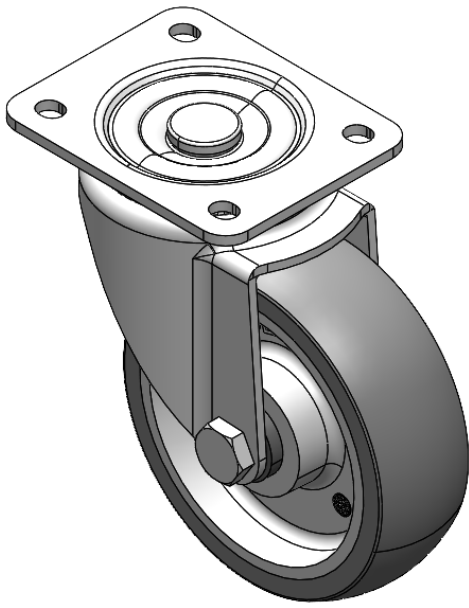

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	105 x 85mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10.5 x 9mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	205mm
Tổng chiều cao	155mm
Bán kính xoay	102.5mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	230kgs
Tải trọng (tĩnh)	345kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.48kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

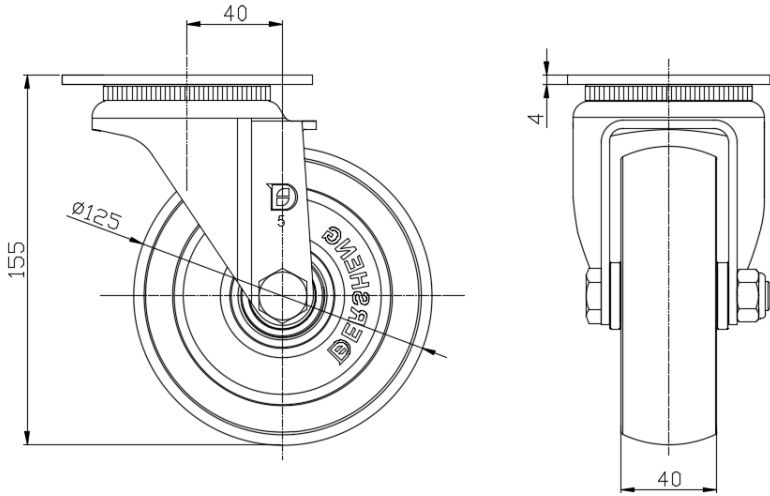

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

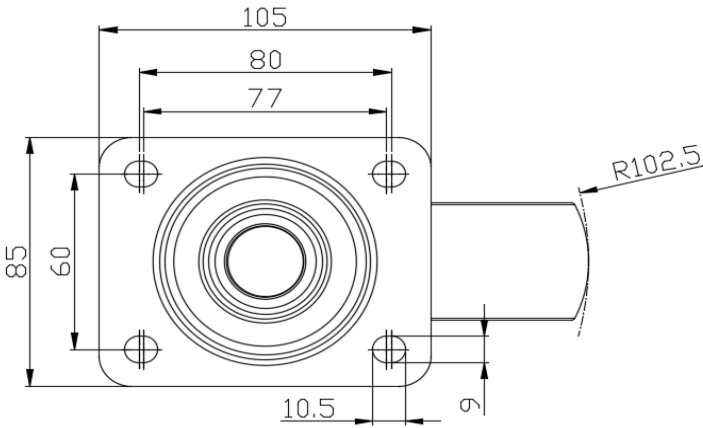

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét