

1151-D Series — SERIES 51 TẮM LẮP CÀNG KIỂU D

Bánh xe WCPD(Trắng) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 150 x 40mm


EAN

YJ-11510600442023

Bánh xe di chuyển, đế chân đinh tán - lỗ chữ D
Bề mặt mạ kẽm, đế thiết bị lắp (4T)
Lõi bánh xe bằng polypropylen, bề mặt bánh xe
Trắng, ổ trục bánh xe - bi chính xác

Bề mặt bánh xe: PP polypropylene
Lõi bánh xe: PP polypropylene

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

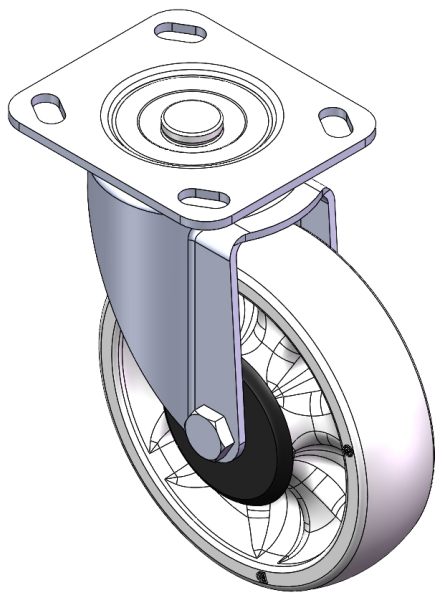

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	230mm
Tổng chiều cao	188mm
Bán kính xoay	115mm
Độ cứng	72±5° Shore D
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-12°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.53kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

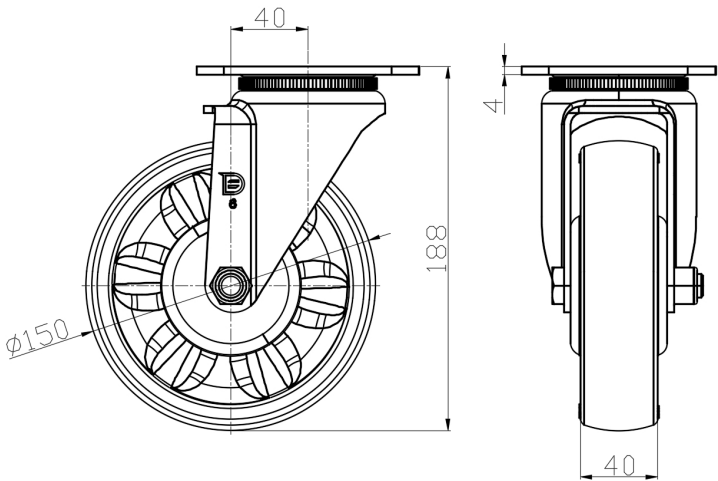

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

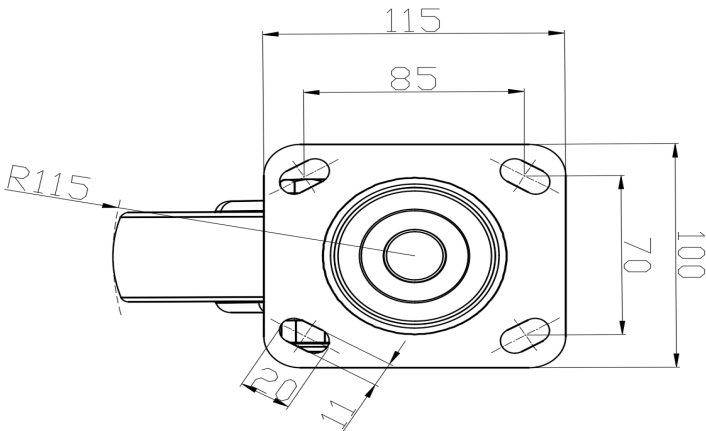

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét