

1151-D Series — SERIES 51 TẮM LẮP CÀNG KIỂU D

Bánh xe W hiệu quả toàn diện (đen đậm xám), đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe là 150 x 38mm


EAN

YJ-11510600452013

Bánh xe xoay, chân đế đỉnh tán - Lỗ hình chữ D
Thiết bị lắp đặt bề mặt mạ kẽm, tấm đáy (4T)
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập gia cố, mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Xám đậm, vòng bi bánh xe - bi chính xác.

Mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

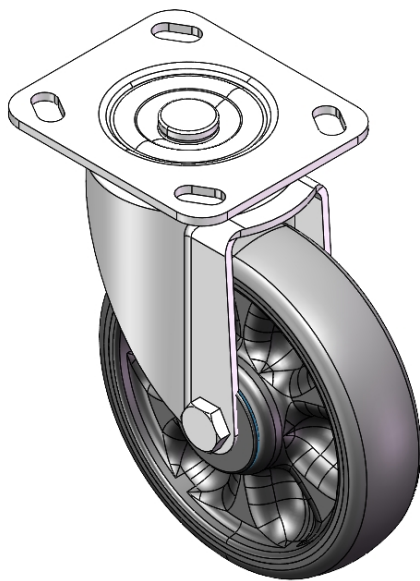

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	38mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	230mm
Tổng chiều cao	188mm
Bán kính xoay	115mm
Độ cứng	70±5° Shore D
Tải trọng (động)	180kgs
Tải trọng (tĩnh)	270kgs
Nhiệt độ	-25°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.49kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

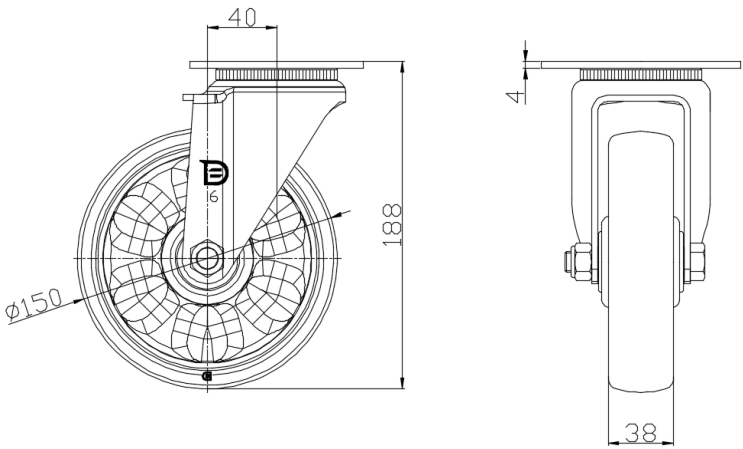

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

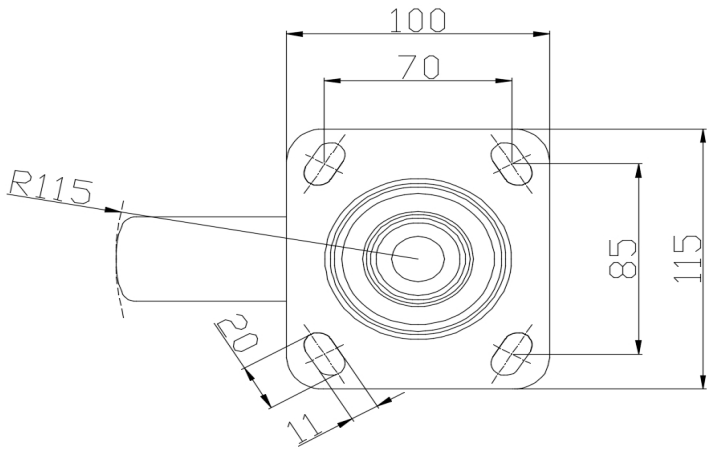

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét