

Bảng dữ liệu sản phẩm

1154-CN-R Series — SERIES 1154 BÁNH XE ĐỂ TRÒN

Bánh xe toàn năng (màu xám đen đậm) Đường kính × Chiều rộng bánh xe 62,5×23,5mm


EAN

YJ-11540250455014

Bánh xe di động, chân ren dập—M10-P1.5
Bề mặt mạ điện, thiết bị lắp ren
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Bánh xe dạng ống trung tâm, màu xám đậm.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

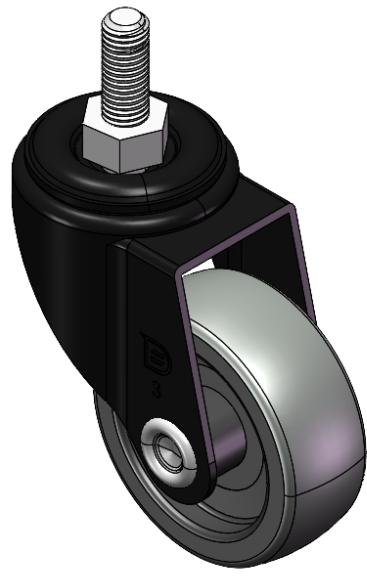

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	62.5mm
Chiều rộng bánh xe	23.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Thông số kỹ thuật của ren	M10-P1.5
độ dài ren	25mm
Độ lệch tâm	31mm
Sự can thiệp quay	124mm
Tổng chiều cao	94mm
Bán kính xoay	62mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.26kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

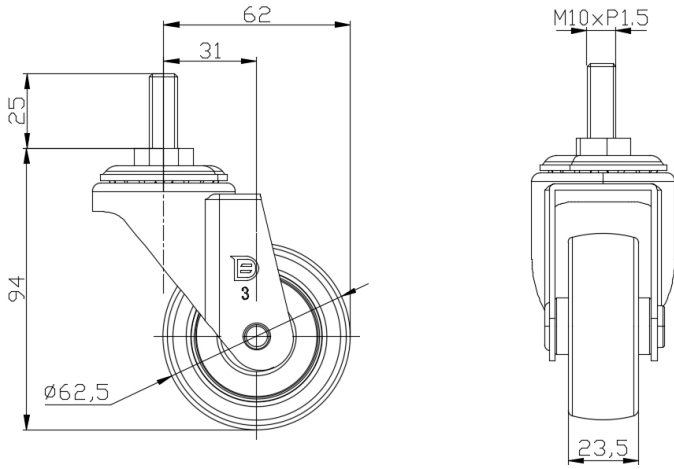

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

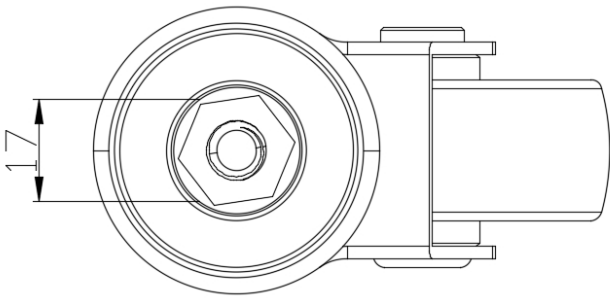

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét