



1154-R 圓波盤系列

橡膠輪 輪徑 × 輪寬 75 x 25mm


A

YJ-11540300065013

活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—M12-P1.75  
表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置  
熱可塑性塑膠輪芯，高品質的彈性橡膠輪面  
輪子—中管式

輪面：高品質的彈性橡膠  
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

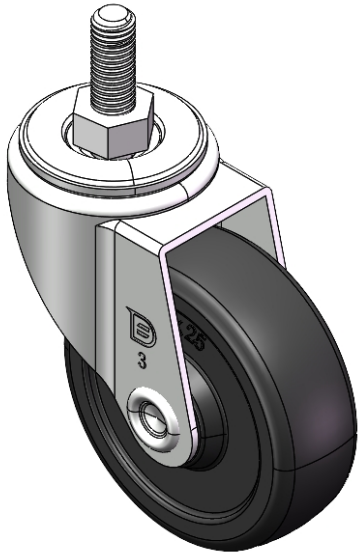

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 輪徑     | 75mm            |
| 輪寬     | 25mm            |
| 輪子軸承   | 搭配中管的輪子         |
| 絲扣規格   | M12-P1.75       |
| 絲扣長度   | 25mm            |
| 偏心距    | 31mm            |
| 旋轉干涉   | 136mm           |
| 總高     | 100mm           |
| 旋轉半徑   | 68mm            |
| 硬度     | 80±5° Shore A   |
| 荷重(動態) | 50kgs           |
| 荷重(靜態) | 75kgs           |
| 溫度     | -20°C to +120°C |
| 腳架樣式   | 活動              |
| 不銹鋼    | 否               |
| 導電     | 否               |
| 抗靜電    | 否               |
| 腳輪重量   | 0.38kgs         |
| 測試標準   | ISO22883        |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●○○ |
| 靜音表現 | ●●●●○ |
| 保護地板 | ●●●●○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

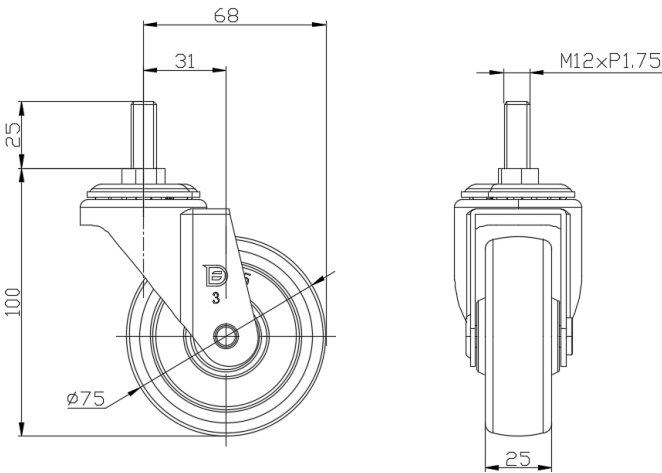

絲扣外觀尺寸2D圖檔

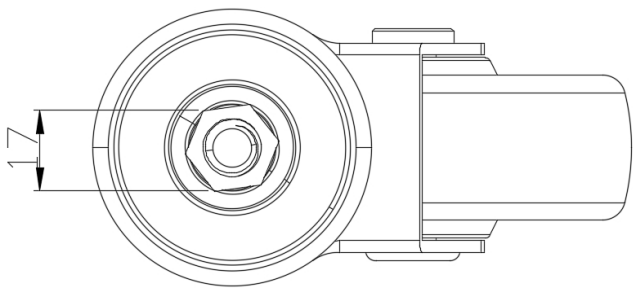

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。