



1154-R 圆波盘系列

橡胶轮 轮径 × 轮宽 75 x 25mm


A

YJ-11540300066023

配有侧（轮）煞式，锁定系统的脚轮。牙心铆合冲压脚架—3/8-16  
表面镀锌，丝扣式安装装置  
热可塑性塑料轮芯，高品质的弹力橡胶轮面  
轮子—中管式

轮面：高品质的弹力橡胶  
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

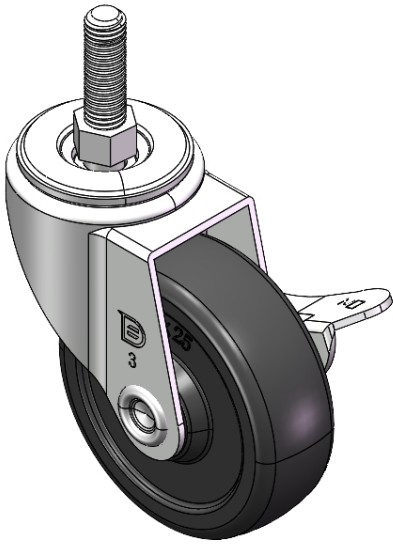

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 轮径                                                           | 75mm            |
| 轮宽                                                           | 25mm            |
| 轮子轴承                                                         | 搭配中管的轮子         |
| 丝扣规格                                                         | 3/8-16          |
| 丝扣长度                                                         | 25mm            |
| 偏心距                                                          | 31mm            |
| 旋转干涉                                                         | 136mm           |
| 总高                                                           | 100mm           |
| 旋转半径                                                         | 68mm            |
| 硬度                                                           | 80±5° Shore A   |
| 荷重(动态)                                                       | 50kgs           |
| 荷重(静态)                                                       | 75kgs           |
| 温度                                                           | -20°C to +120°C |
| 脚架样式                                                         | 侧煞(单)           |
| 不锈钢                                                          | 否               |
| 导电                                                           | 否               |
| 抗静电                                                          | 否               |
| 脚轮重量                                                         | 0.42kgs         |
| 测试标准                                                         | ISO22883        |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●○○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●○ |

脚轮外观尺寸2D图档

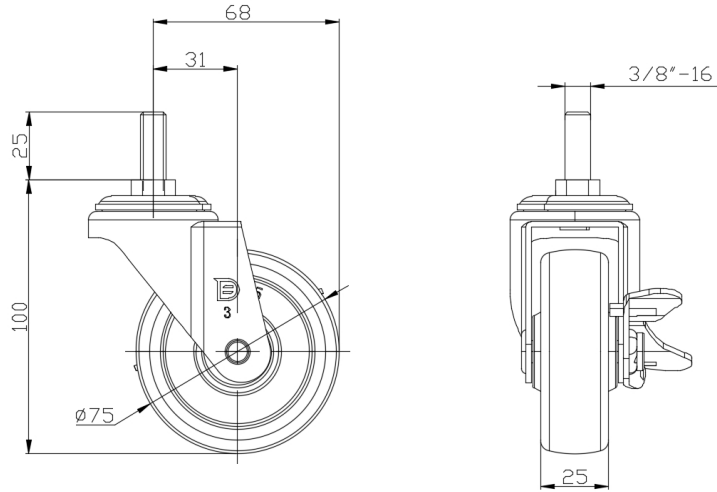

丝扣外观尺寸2D图档

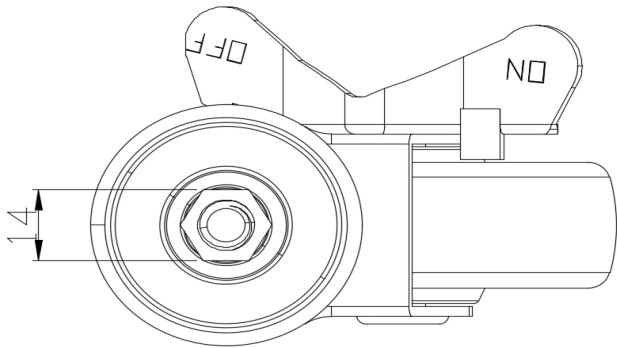

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。