

Bảng dữ liệu sản phẩm

1154-CN-R Series — SERIES 1154 BÁNH XE ĐỂ TRÒN



Bánh xe cao su Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 25mm


A

YJ-11540300066023

Được trang bị phanh bên hông (bánh xe) và hệ thống khóa bánh xe. Chân đạp với lõi đinh tán—3/8-16
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp ren
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, bề mặt bánh xe bằng cao su đàn hồi chất lượng cao
Bánh xe—loại ống tâm

Bề mặt bánh xe: Cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

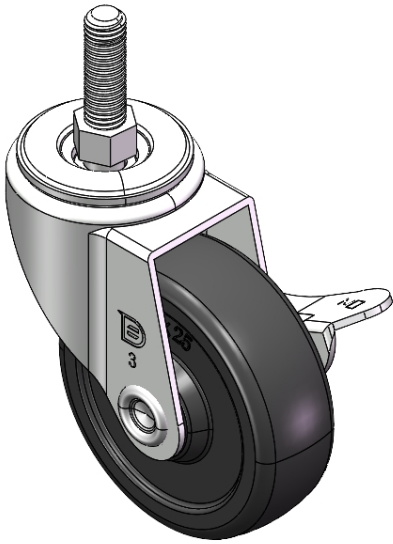

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	25mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Thông số kỹ thuật của ren	3/8-16
độ dài ren	25mm
Độ lệch tâm	31mm
Sự can thiệp quay	136mm
Tổng chiều cao	100mm
Bán kính xoay	68mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.42kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

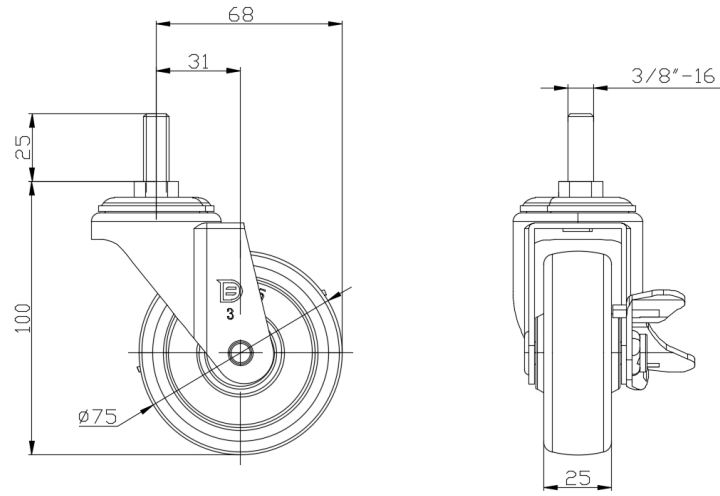

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

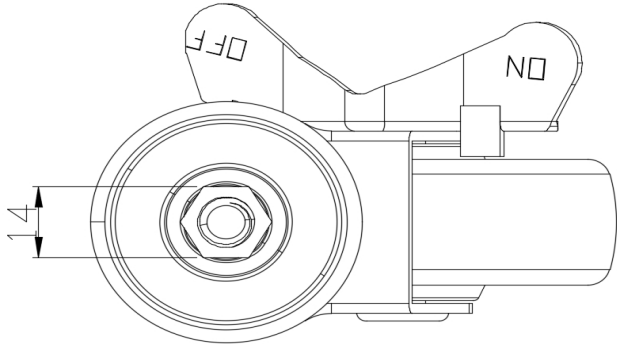

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét