

Bảng dữ liệu sản phẩm

1154-CN-R Series — SERIES 1154 BÁNH XE ĐỂ TRÒN



Bánh xe cao su Đường kính bánh xe x chiều rộng bánh xe 75 x 25mm


A

YJ-11540300066043

Được trang bị phanh bên (bánh xe) và hệ thống khóa. Chân đế dập ren—M12-P1.75
Bề mặt mạ kẽm, lắp ren.
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, vành cao su đàn hồi chất lượng cao.
Bánh xe—loại ống trung tâm.

Bề mặt bánh xe: Cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

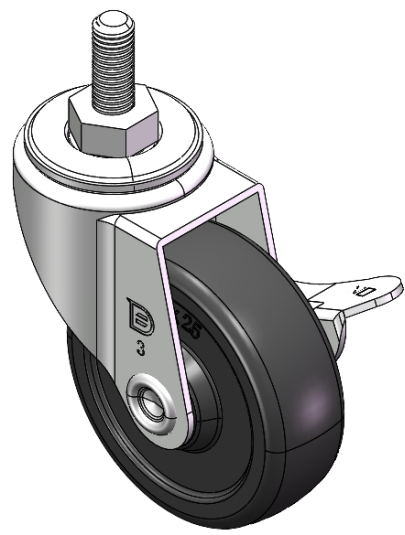

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe 75mm

Chiều rộng bánh xe 25mm

vòng bi bánh xe Bánh xe đi kèm với ống giữa

Thông số kỹ thuật của ren M12-P1.75

độ dài ren 25mm

Độ lệch tâm 31mm

Sự can thiệp quay 136mm

Tổng chiều cao	100mm
----------------	-------

Bán kính xoay 68mm

Độ cứng $80 \pm 5^\circ$ Shore A

Tải trọng (động)	50kgs
------------------	-------

Tải trọng (tĩnh)	75kgs
------------------	-------

Nhiệt độ -20°C to +120°C

Càng bánh xe	Khóa bên
--------------	----------

Thép không gỉ N/A

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----

Trọng lượng bánh xe đẩy	0.41kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà


Chế độ im lặng

Bảo vệ mặt sàn

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

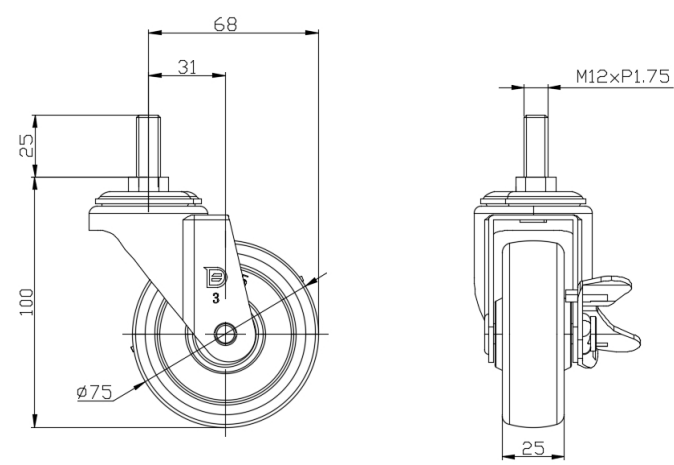

Bản vẽ 2D kích thước trực ren

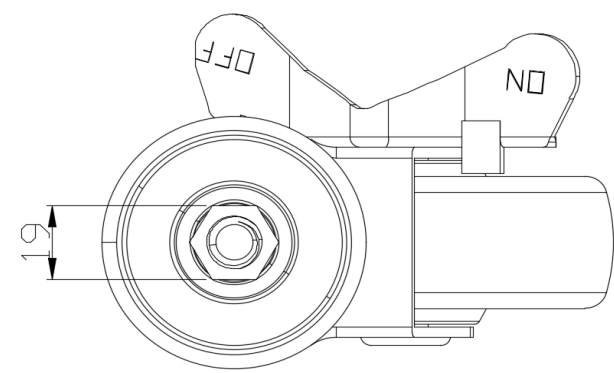

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét.