



1168 支撐升降輪系列

MRC輪 (黑) 輪徑 × 輪寬 64 x 45 mm


EAN

YJ-11680250052033

可調式升降腳輪。底板鉚合沖壓腳架—D型孔，長踏板 表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置，搭配可調式支撐座 熱可塑性塑膠輪芯、輪面 黑色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面:熱塑性塑膠（PA6）  
輪芯:熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

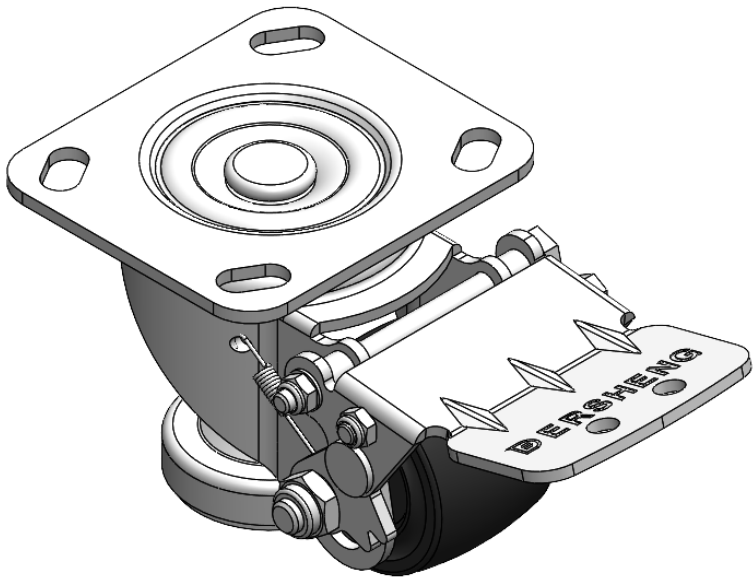

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                    |
| 輪徑                                                           | 64mm               |
| 輪寬                                                           | 45mm               |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子          |
| 底板規格                                                         | 115 x 100mm        |
| 底板孔距                                                         | 85 x 70mm      D型孔 |
| 底板孔徑                                                         | 20 x 11mm          |
| 偏心距                                                          | 57mm               |
| 旋轉干涉                                                         | 302mm              |
| 總高                                                           | 102mm              |
| 旋轉半徑                                                         | 151mm              |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D      |
| 荷重(動態)                                                       | 200kgs             |
| 荷重(靜態)                                                       | 1000kgs            |
| 溫度                                                           | -20°C to +80°C     |
| 腳架樣式                                                         | 活動                 |
| 不銹鋼                                                          | 否                  |
| 導電                                                           | 否                  |
| 抗靜電                                                          | 否                  |
| 腳輪重量                                                         | 1.9kgs             |
| 測試標準                                                         | ISO22883           |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保護地板 | ● ● ○ ○ ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

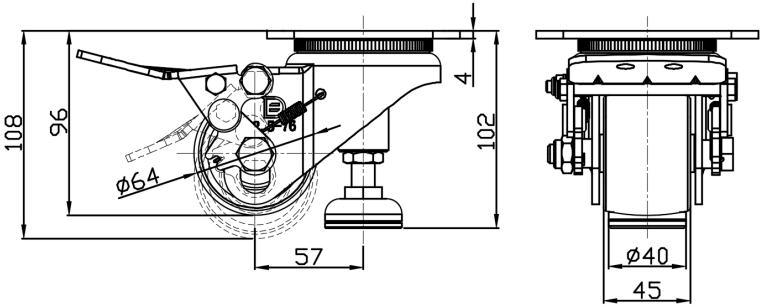

底板外觀尺寸2D圖檔

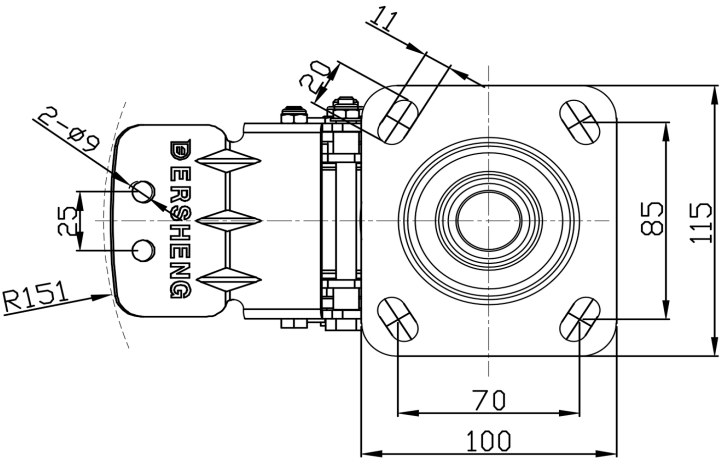

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。