



1168 支撑升降轮系列

QPU 轮 (褐弧)轮径 × 轮宽为 62.5×45 mm


EAN

YJ-11680250532023

配有双煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—欧规孔，短踏板表面镀锌，底板式（4T）安装装置，搭配可调节支撑座
铸铁制轮芯，高品质聚安酯轮面
褐色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面:高品质聚安酯
轮芯:铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

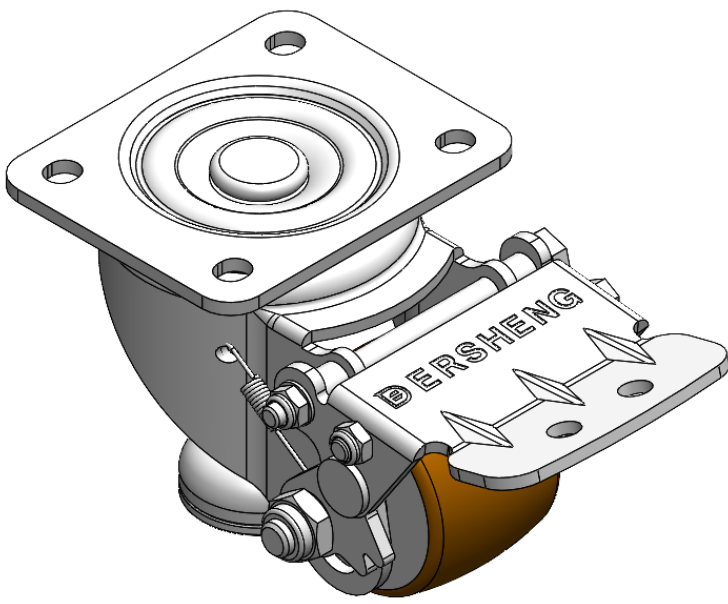

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	62.5mm
轮宽	45mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	105 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm 歐規孔
底板孔径	10.5 x 9mm
偏心距	57mm
旋转干涉	270mm
总高	102mm
旋转半径	135mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	200kgs
荷重(静态)	1000kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

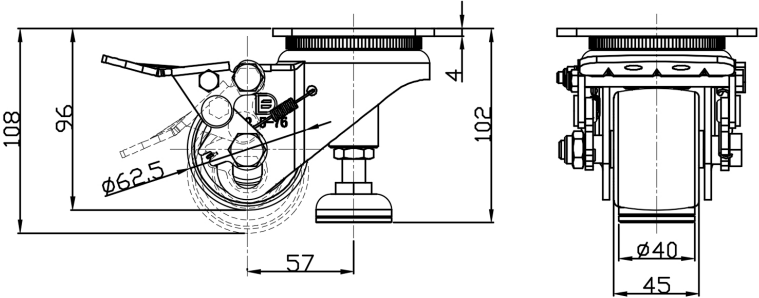

底板外观尺寸2D图档

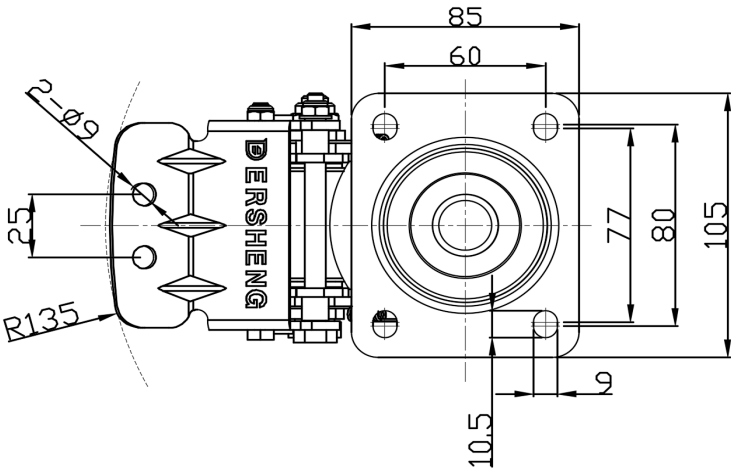

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。