

1168 Series — BÁNH XE CHÂN TĂNG CHỈNH

Lớp kim cương (màu đen) Đường kính lớp × Chiều rộng lớp 75×45 mm

EAN


YJ-11680250711013

Bánh xe cố định, để bánh xe hàn với các lỗ tiêu chuẩn Châu Âu
Hoàn thiện mạ kẽm, hệ thống lắp đế (4T)
Lõi bánh xe và mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
Vòng bi bánh xe màu đen—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (POK)

Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (POK)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

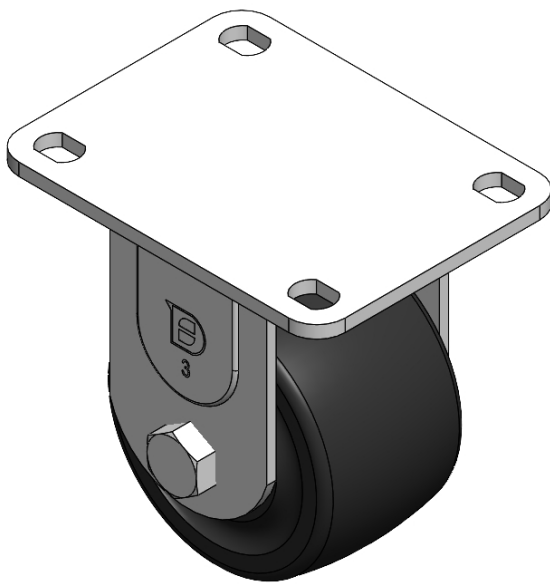

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	104 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	81 x 59mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Tổng chiều cao	102mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	500kgs
Tải trọng (tĩnh)	750kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.87kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

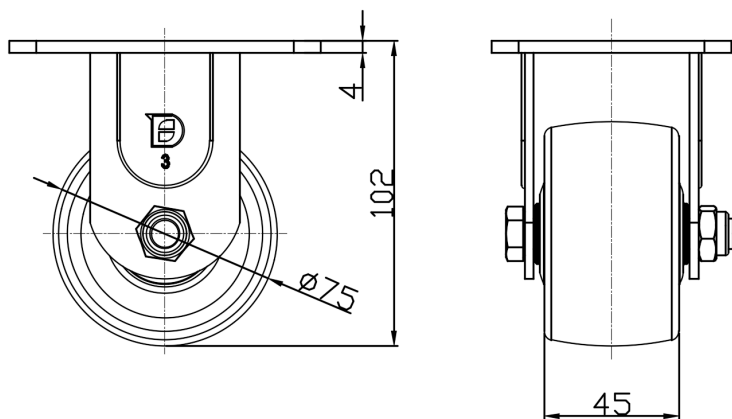

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

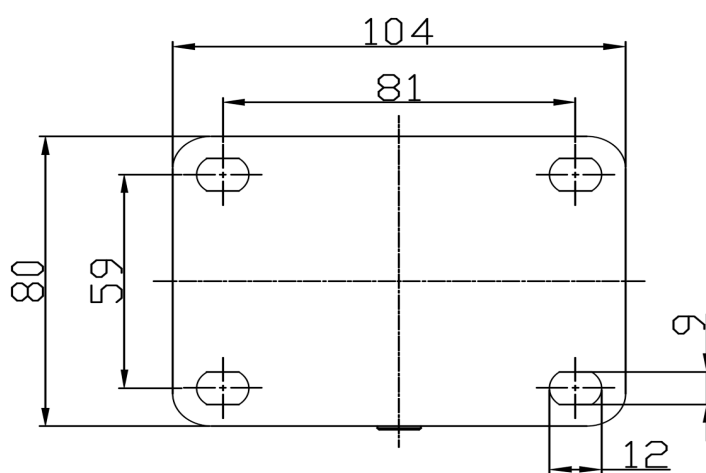

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét.