

產品數據表

1168 支撐升降輪系列

金銅輪（黑） 輪徑 × 輪寬 62.5×45 mm

EAN


YJ-11680250712023

可調式升降腳輪。底板鉚合沖壓腳架—歐規孔，短踏板
表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置，搭配可調節支撐 座
熱可塑性塑料輪芯、輪面
黑色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面:熱塑性塑料（POK）

輪芯:熱塑性塑料（POK）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

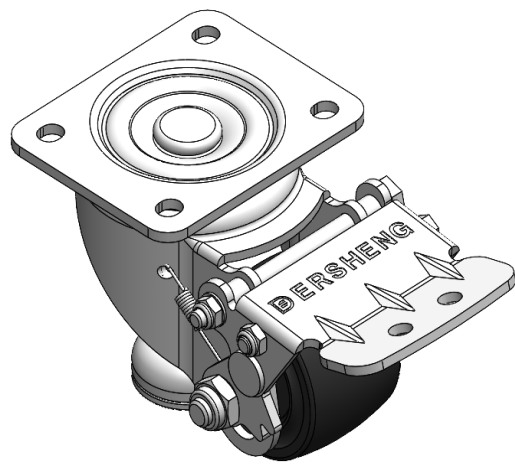

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	64mm
輪寬	45mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	105 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm 歐規孔
底板孔徑	10.5 x 9mm
偏心距	57mm
旋轉干涉	270mm
總高	102mm
旋轉半徑	135mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	200kgs
荷重(靜態)	1000kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.86kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

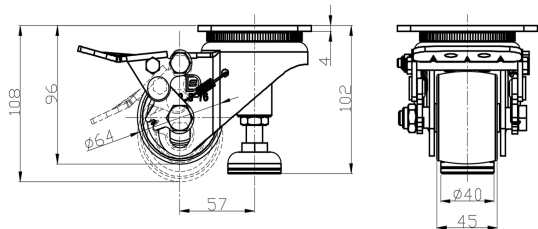

底板外觀尺寸2D圖檔

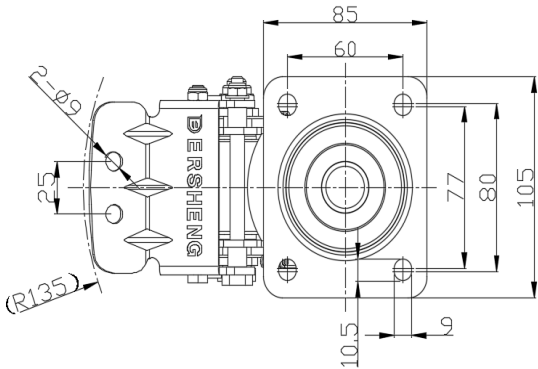

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。