



1168 支撑升降轮系列

金钢轮（黑） 轮径 × 轮宽 62.5×45 mm


EAN

YJ-11680250712033

可调式升降脚轮。底板铆合冲压脚架—D型孔，长踏板表面镀锌，底板式（4T） 安装装置，搭配可调节支撑座热可塑性塑料轮芯、轮面
黑色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面:热塑性塑料（POK）
轮芯:热塑性塑料（POK）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

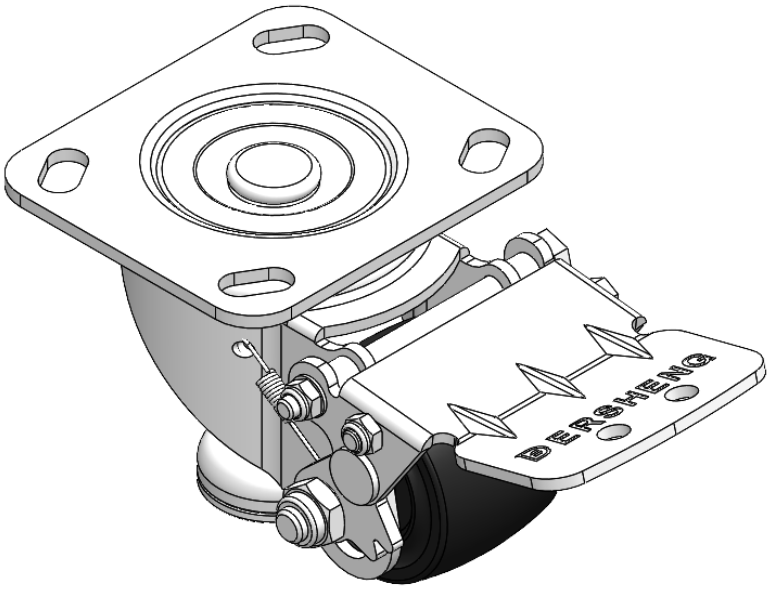

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	64mm
轮宽	45mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm D型孔
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	57mm
旋转干涉	302mm
总高	102mm
旋转半径	151mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	200kgs
荷重(静态)	1000kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.98kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ○ ○ ○
保护地板	● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

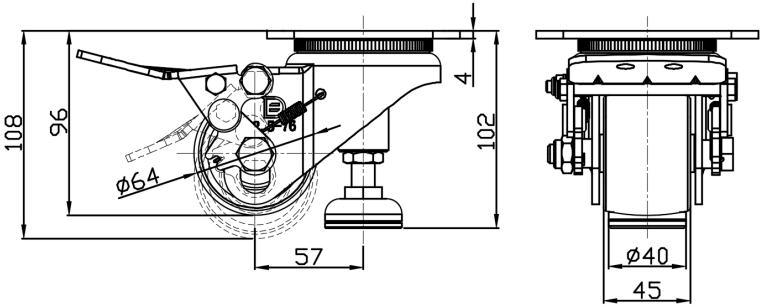

底板外观尺寸2D图档

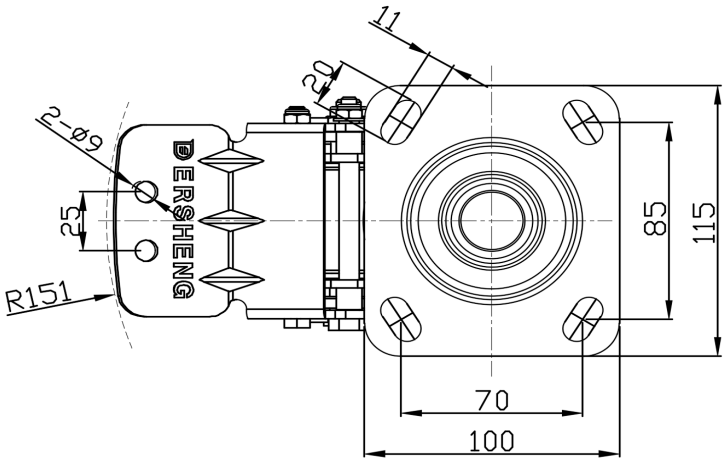

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。