



1168 支撑升降轮系列

ZQPU轮 (铣蓝)轮径 × 轮宽 62.5× 20 (41.5) mm


EAN

YJ-11680250802073

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—D型孔
表面镀锌，底板式（4T） 安装装置，搭配可调节支撑座
铸铁制轮芯，高品质聚安酯轮面
蓝色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面:高品质聚安酯
轮芯:铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

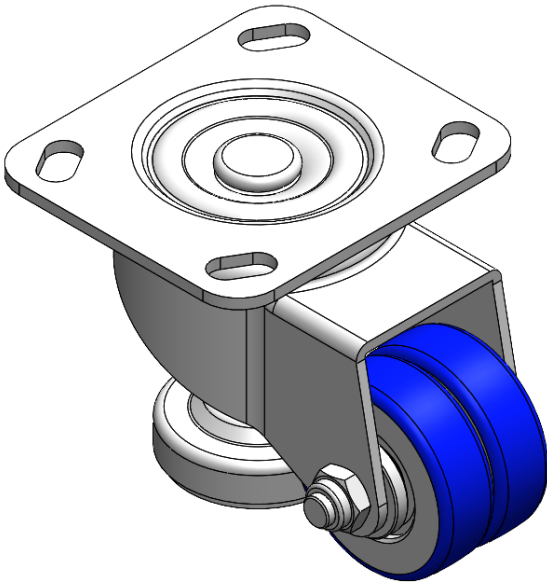

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	62.5mm
轮宽	41.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm D型孔
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	64mm
旋转干涉	194mm
总高	102mm
旋转半径	97mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(动态)	200kgs
荷重(静态)	1000kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.81kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

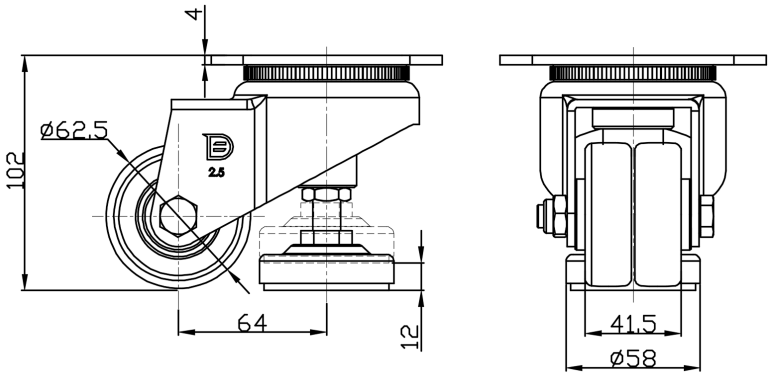

底板外观尺寸2D图档

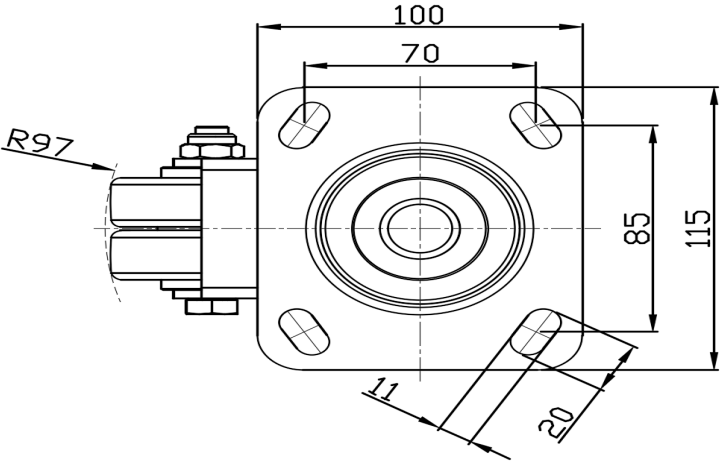

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。