



1168 支撑升降轮系列

QPU轮(褐弧) 轮径 × 轮宽 75×45 mm


EAN

YJ-11680300532053

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—欧规孔  
表面镀锌，底板式安装装置  
铸铁制轮芯，高品质聚安酯轮面  
褐色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面:高品质聚安酯  
轮芯:铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

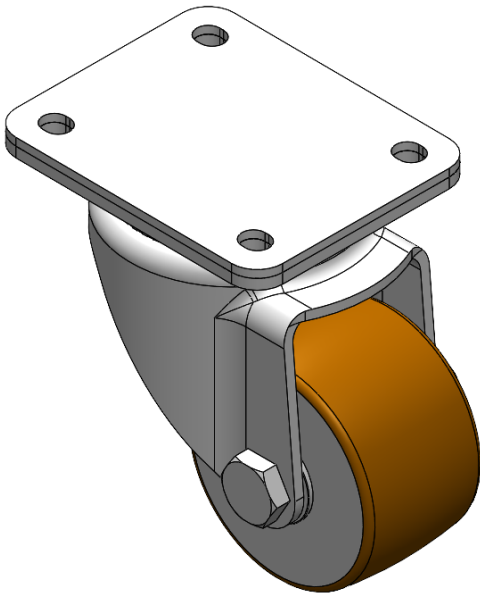

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 75mm           |
| 轮宽                                                           | 45mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格                                                         | 105 x 85mm     |
| 底板孔距                                                         | 80 x 60mm 歐規孔  |
| 底板孔径                                                         | 10.5 x 9mm     |
| 偏心距                                                          | 40mm           |
| 旋转干涉                                                         | 156mm          |
| 总高                                                           | 120mm          |
| 旋转半径                                                         | 78mm           |
| 硬度                                                           | 92±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 300kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 450kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +70°C |
| 脚架样式                                                         | 活动             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 1.72kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●●●● |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档

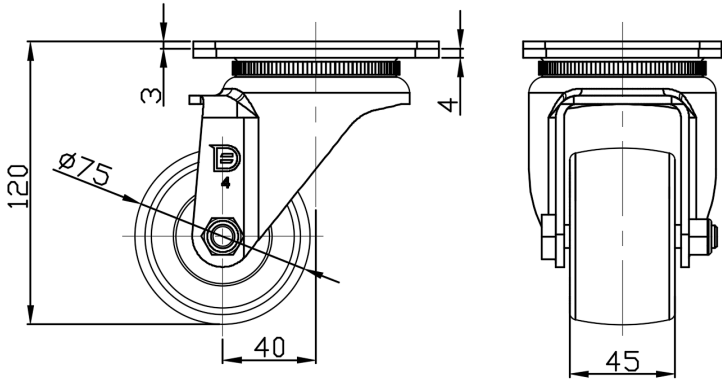

底板外观尺寸2D图档

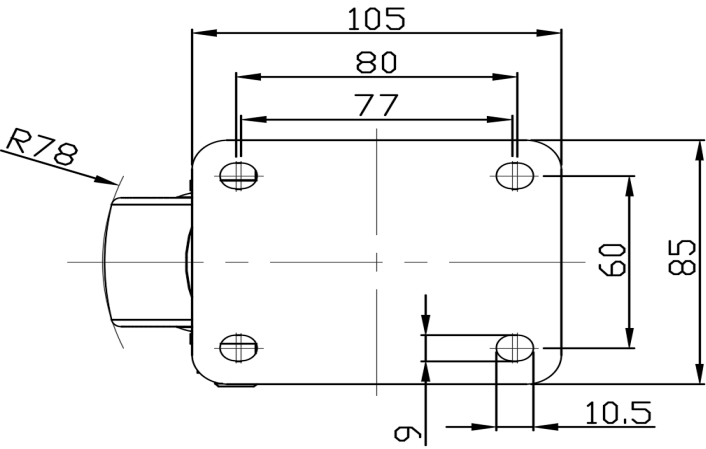

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。