



1168 支撑升降轮系列

金钢轮（黑色） 轮径 × 轮宽 75×45 mm


EAN

YJ-11680300712013

可调式升降脚轮，底板铆合冲压脚架—欧规孔，长踏板  
表面镀锌，底板式安装装置，搭配可调节支撑座  
热可塑性塑料轮芯、轮面  
黑色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面:热塑性塑料（POK）  
轮芯:热塑性塑料（POK）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

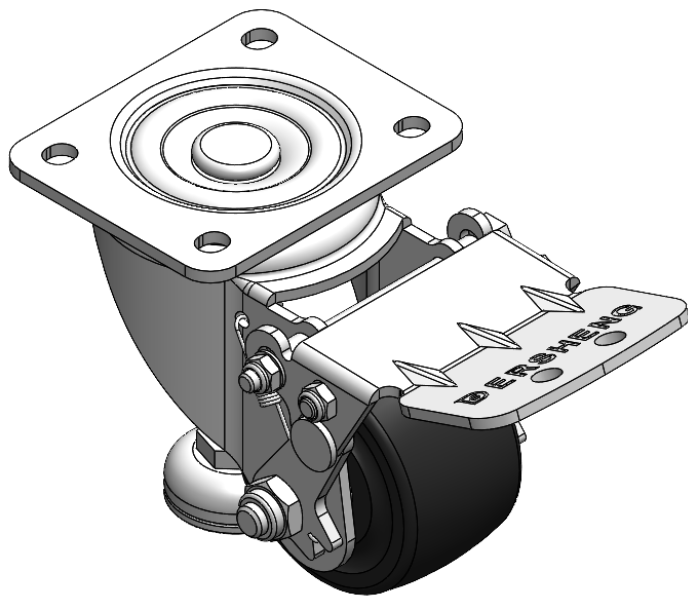

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                    |
| 轮径                                                           | 75mm               |
| 轮宽                                                           | 45mm               |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子          |
| 底板规格                                                         | 105 x 85mm         |
| 底板孔距                                                         | 80 x 60mm      歐規孔 |
| 底板孔径                                                         | 10.5 x 9mm         |
| 偏心距                                                          | 56mm               |
| 旋转干涉                                                         | 302mm              |
| 总高                                                           | 120mm              |
| 旋转半径                                                         | 151mm              |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D      |
| 荷重(动态)                                                       | 260kgs             |
| 荷重(静态)                                                       | 1000kgs            |
| 温度                                                           | -20°C to +80°C     |
| 脚架样式                                                         | 活动                 |
| 不锈钢                                                          | 否                  |
| 导电                                                           | 否                  |
| 抗静电                                                          | 否                  |
| 脚轮重量                                                         | 2.02kgs            |
| 测试标准                                                         | ISO22883           |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保护地板 | ● ● ○ ○ ○ |

脚轮外观尺寸2D图档

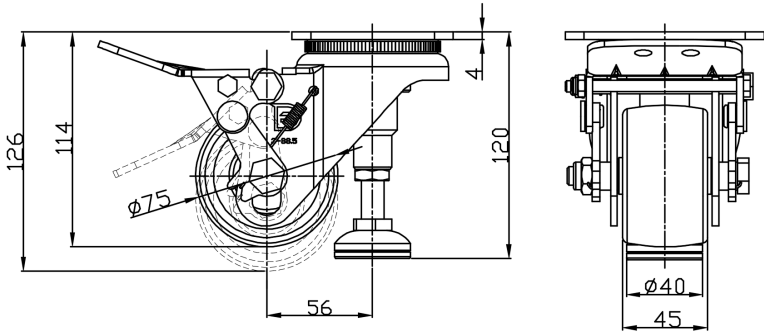

底板外观尺寸2D图档

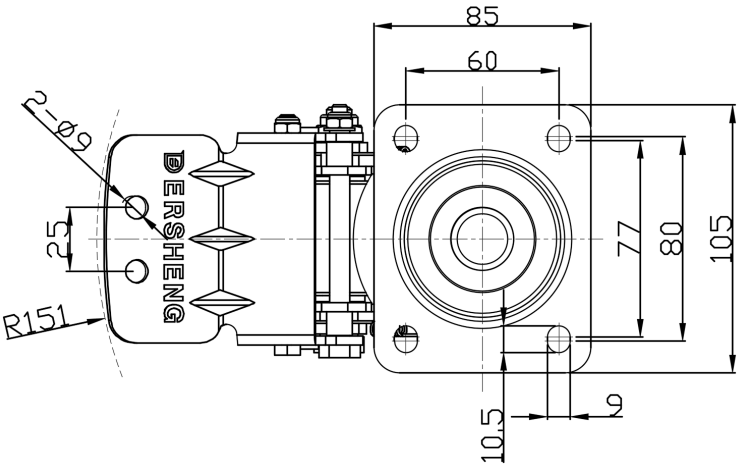

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。