# 1168 支撑升降轮系列

金钢轮(黑色) 轮径 × 轮宽 75×45 mm

EAN

YJ-11680300712033

可调式升降脚轮,底板铆合冲压脚架—D型孔,长踏板 表面镀锌,底板式安装装置,搭配可调节支撑座 热可塑性塑料轮芯、轮面 黑色,轮子轴承—精密滚珠。

轮面:热塑性塑料(POK)

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

轮芯:热塑性塑料(POK)



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

#### 产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

 轮径
 75mm

 轮宽
 45mm

轮子轴承搭配滚珠轴承的轮子底板规格115 x 100mm

底板孔距 85 x 70mm D型孔

底板孔径 20 x 11mm 偏心距 56mm 旋转干涉 302mm 总高 120mm 旋转半径 151mm 硬度 75±5° Shore D 260kgs 荷重(动态) 荷重(静态) 1000kgs

 温度
 -20°C to +80°C

 脚架样式
 活动

 不锈钢
 否

 导电
 否

 抗静电
 否

 脚轮重量
 2.09kgs

 测试标准
 ISO22883


## 优势简览

 滚动顺畅
 •••••


 静音表现
 •••••

 保护地板
 •••••

### 脚轮外观尺寸2D图档

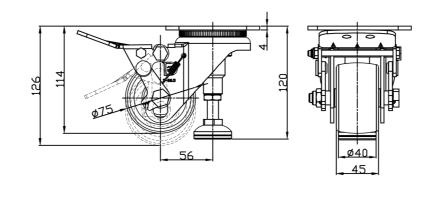

### 底板外观尺寸2D图档

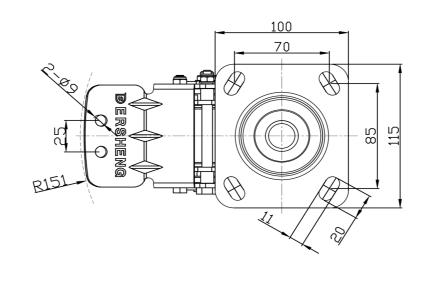

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。