1168 支撐升降輪系列

MRC輪 (透明) 輪徑 × 輪寬 100 x 32mm


EAN

YJ-11680400072113

活動式腳輪,底板鉚合沖壓腳架—D型孔 表面鍍鋅,底板式安裝裝置 熱可塑性塑膠輪芯、 輪面 本色,輪子軸承—精密滾珠。

輪面:熱塑性塑膠(PA6) 輪芯:熱塑性塑膠(PA6)

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



Dersheng Casters Keep Rolling

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

○ 公制 ○ 英制

輪徑100mm輪寬32mm

輪子軸承搭配滾珠軸承的輪子底板規格115 x 100mm

底板孔距 85 x 70mm D型孔

底板孔徑 20 x 11mm 偏心距 40mm 旋轉干涉 182mm 總高 142.5mm 旋轉半徑 91mm 硬度 75±5° Shore D 320kgs 荷重(動態) 荷重(靜態) 480kgs

 何里(静態)
 480kgs

 温度
 -20°C to +80°C

 腳架樣式
 活動

 不銹鋼
 否

 導電
 否

 抗靜電
 否

 腳輪重量
 1.2kgs

 測試標準
 ISO22883


優勢簡覽

 滾動順暢
 • • • • •


 靜音表現
 • • • • •

 保護地板
 • • • • •

腳輪外觀尺寸2D圖檔

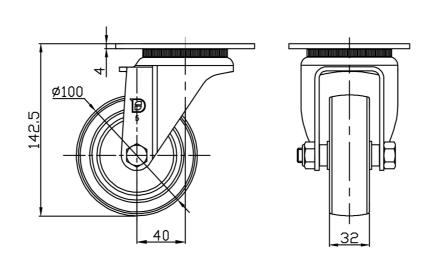

底板外觀尺寸2D圖檔

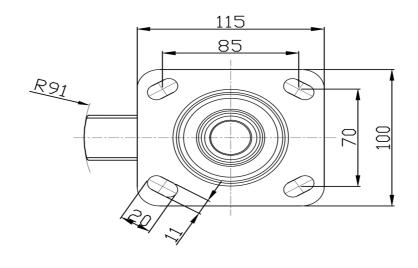

^{*} 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮,請以公制規格為主。