

1168 支撐升降輪系列

AQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 100 x 40mm

EAN


YJ-11680400602043

可調式升降腳輪，底板鉚合沖壓腳架—D型孔，短踏板 表面鍍鋅，底板式安裝裝置，搭配可調式支撐座 鋁製輪芯，高品質聚安酯輪面 褐色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚安酯

輪芯：鋁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

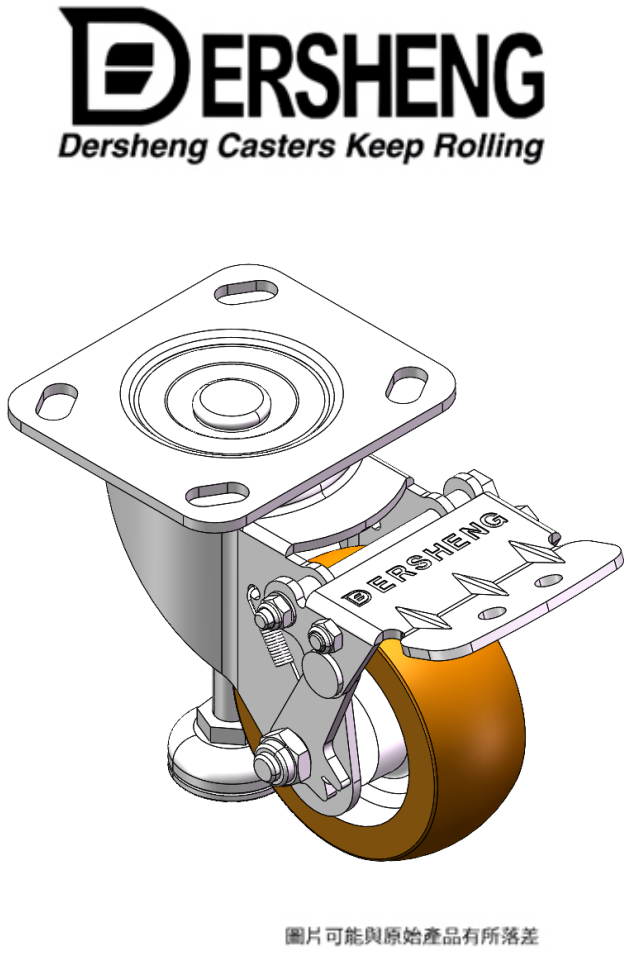

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	100mm	
輪寬	40mm	
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	
底板規格	115 x 100mm	
底板孔距	85 x 70mm	D型孔
底板孔徑	20 x 11mm	
偏心距	65mm	
旋轉干涉	270mm	
總高	142.5mm	
旋轉半徑	135mm	
硬度	77±5° Shore A	
荷重(動態)	320kgs	
荷重(靜態)	1000kgs	
溫度	-20°C to +70°C	
腳架樣式	活動	
不銹鋼	否	
導電	否	
抗靜電	否	
腳輪重量	2.32kgs	
測試標準	ISO22883	

輪寬 40mm

輪子軸承

底板規格 115 x 100mm

底板孔距 85 x 70mm D型孔

底板孔徑 20 x 11mm

偏心距 65mm

旋轉干涉 270mm

總高 142.5mm

旋轉半徑 135mm

硬度 77±5° Shore A

荷重(動態) 320kas荷重(静態) 1000kgs

温度 -20°C to +70°C

腳架樣式 活動

不銹鋼 否

道雷 否

抗靜電 否

脚輪重量	2 32kgs
------	---------

測試標準 ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●


靜音表現 ● ● ● ● ●

保護地板 ● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

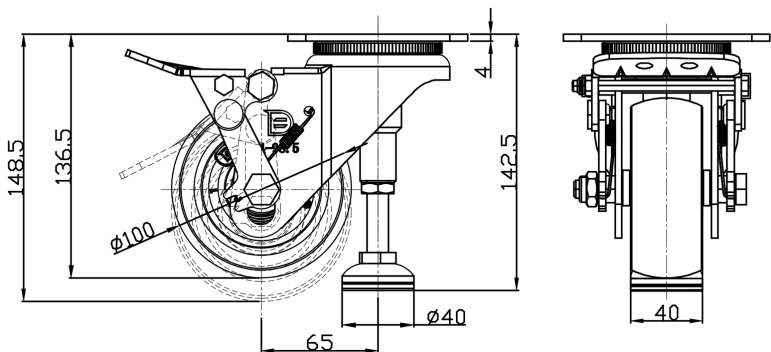

底板外觀尺寸2D圖檔

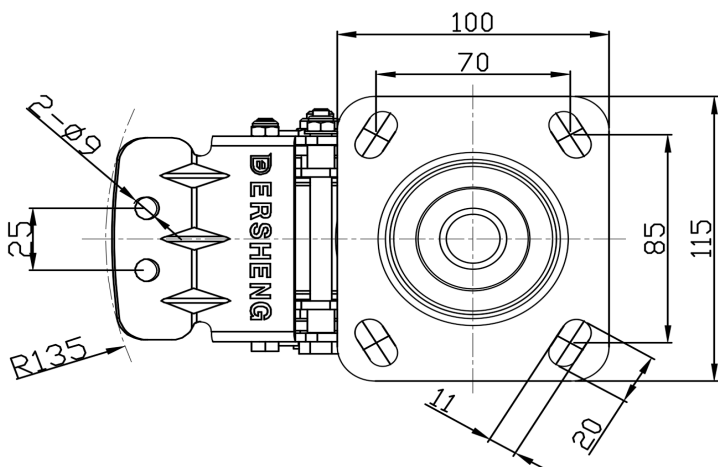

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。