



1168 支撑升降轮系列

ZQPU轮（褐弧）轮径×轮宽 100 x 22（46.5）mm


EAN

YJ-11680400802033

可调式升降脚轮，底板铆合冲压脚架—D型孔，长踏板  
表面镀锌，底板式安装装置，搭配可调节支撑座  
铸铁制轮芯，高品质聚安酯轮面  
褐色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚安酯  
轮芯：铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

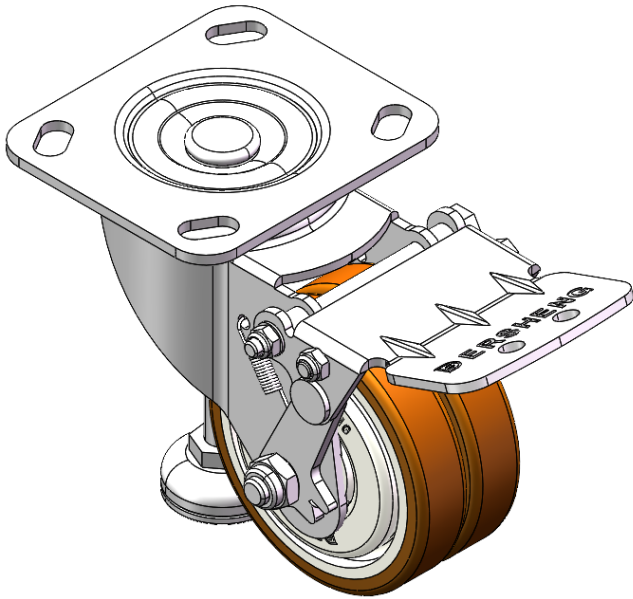

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                   |
| 轮径                                                           | 100mm             |
| 轮宽                                                           | 46.5mm            |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子         |
| 底板规格                                                         | 115 x 100mm       |
| 底板孔距                                                         | 85 x 70mm     D型孔 |
| 底板孔径                                                         | 20 x 11mm         |
| 偏心距                                                          | 65mm              |
| 旋转干涉                                                         | 302mm             |
| 总高                                                           | 142.5mm           |
| 旋转半径                                                         | 151mm             |
| 硬度                                                           | 92±5° Shore A     |
| 荷重(动态)                                                       | 320kgs            |
| 荷重(静态)                                                       | 1000kgs           |
| 温度                                                           | -20°C to +70°C    |
| 脚架样式                                                         | 活动                |
| 不锈钢                                                          | 否                 |
| 导电                                                           | 否                 |
| 抗静电                                                          | 否                 |
| 脚轮重量                                                         | 3.34kgs           |
| 测试标准                                                         | ISO22883          |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

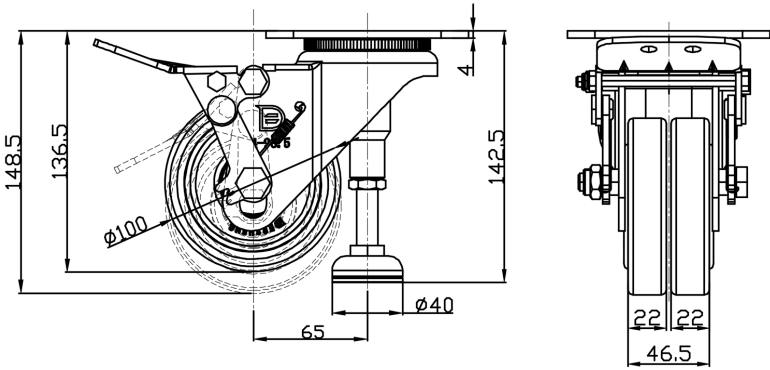

底板外观尺寸2D图档

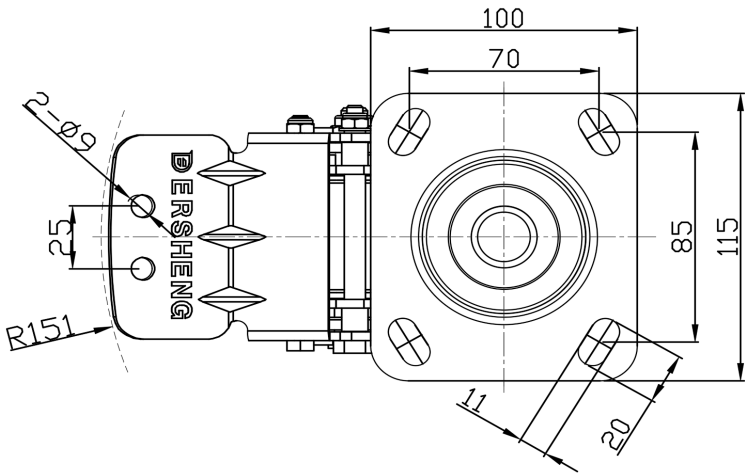

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。