



1168 支撐升降輪系列

ZQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 100 x 22(46.5)mm


EAN

YJ-11680400802083

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—D型孔 表面鍍鋅，底板式安裝裝置，搭配可調式支撐座
鑄鐵製輪芯，高品質聚安酯輪面 褐色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚安酯
輪芯：鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

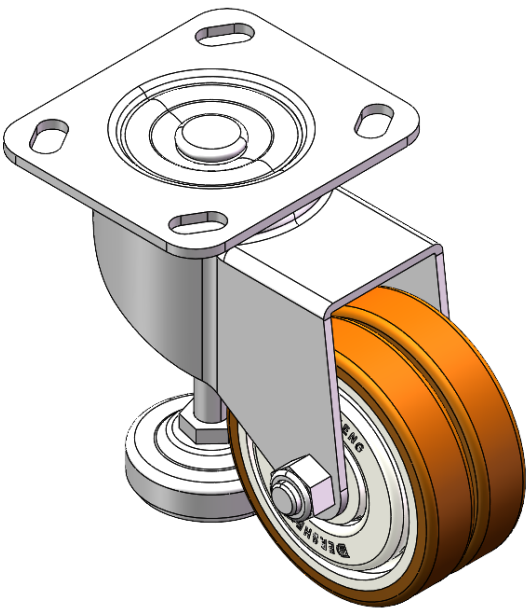

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	46.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm D型孔
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	77mm
旋轉干涉	254mm
總高	142.5mm
旋轉半徑	127mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	250kgs
荷重(靜態)	1000kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	3.06kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

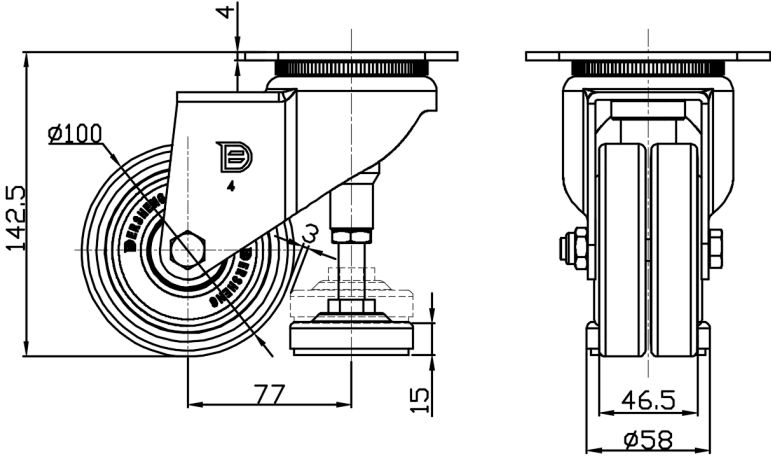

底板外觀尺寸2D圖檔

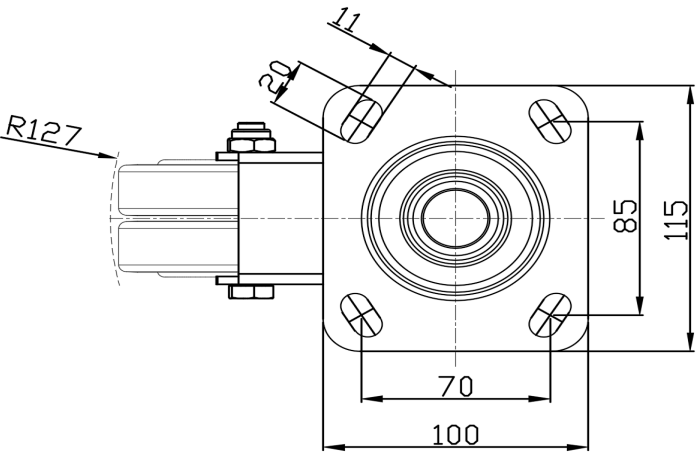

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。