



1169-水平調節輪系列

PA輪 (黑色) 輪徑 × 輪寬 50 x 25mm


EAN

YJ-11690200072011

活動支撐調節式腳輪，底板鉚合壓鑄一體腳架—孔距58 x 58  
表面烤灰漆，底板式（4T）安裝裝置，搭配可調式支撐 座  
熱可塑性塑膠輪芯、輪面  
黑色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面:熱塑性塑料  
輪芯:熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

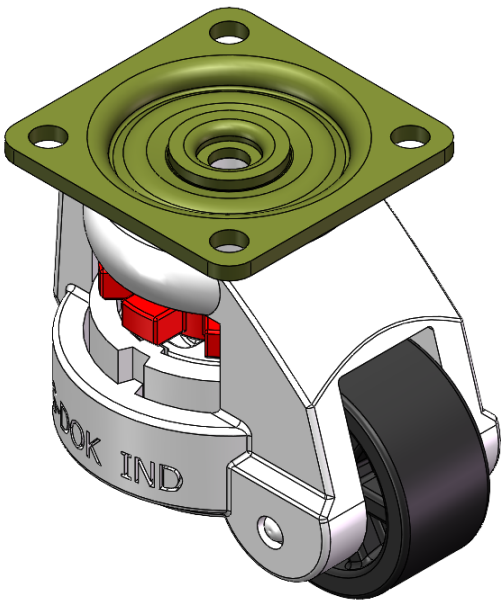

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 50mm           |
| 輪寬                                                           | 25mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 73 x 73mm      |
| 底板孔距                                                         | 58 x 58mm      |
| 底板孔徑                                                         | 7mm            |
| 偏心距                                                          | 38mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 126mm          |
| 總高                                                           | 71mm           |
| 旋轉半徑                                                         | 63mm           |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D  |
| 荷重(動態)                                                       | 250kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 375kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式                                                         | 活動             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.72kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保護地板 | ● ● ○ ○ ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

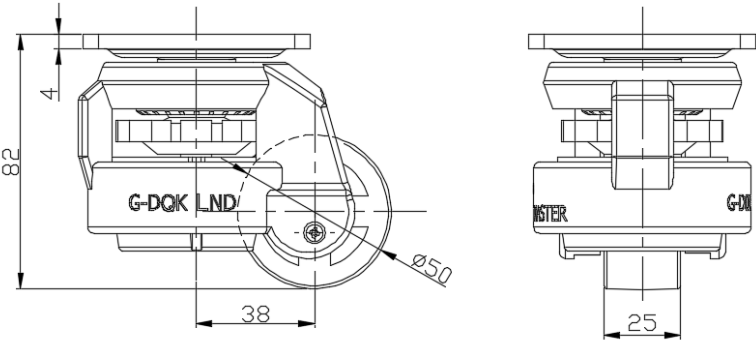

底板外觀尺寸2D圖檔

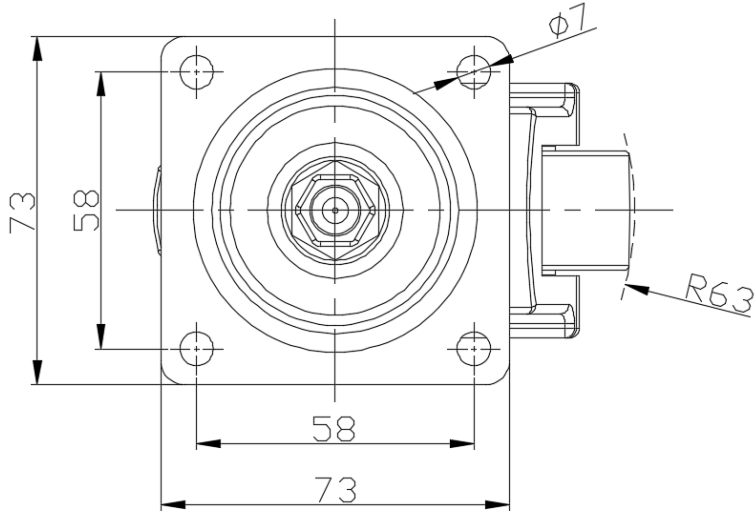

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。