1169-水平调节轮系列

PA轮 (黑色) 轮径 × 轮宽 50 x 25mm


EAN

YJ-11690200072011

活动支撑调节式脚轮,底板铆合压铸一体脚架—孔距58 x 58 表面烤灰漆,底板式(4T)安装装置,搭配可调节支撑座 热可塑性塑料轮芯、轮面 黑色,轮子轴承—精密滚珠。

輪面:熱塑性塑料 轮芯:热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

轮子轴承

硬度

测试标准

 轮径
 50mm

 轮宽
 25mm

底板规格 73 x 73mm 底板孔距 58 x 58mm 底板孔径 7mm 偏心距 38mm 旋转干涉 126mm 总高 71mm 旋转半径 63mm

搭配滚珠轴承的轮子

75±5° Shore D

ISO22883

 荷重(动态)
 250kgs

 荷重(静态)
 375kgs

温度-20°C to +80°C脚架样式活动不锈钢否导电否抗静电否脚轮重量0.72kgs


优势简览

 滚动顺畅
 • • • • •


 静音表现
 • • · · ·

 保护地板
 • • · · ·

脚轮外观尺寸2D图档

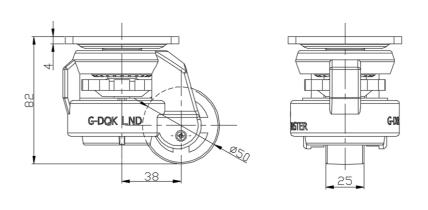

底板外观尺寸2D图档

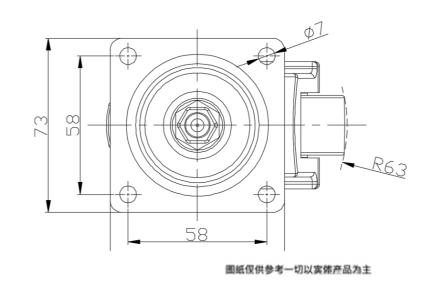

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。