

Series PU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 70 x 70mm

EAN

YJ-12033303286201

Sản phẩm này có khả năng bảo vệ sàn và chống mài mòn tuyệt vời, đồng thời hoạt động rất êm ái.
Có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho các vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
PU Đen

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.




Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	70mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	70mm
vòng bi bánh xe	Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	47mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	14mm
Chiều rộng lõi trục(T1)	—mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	600kgs
Tải trọng (tĩnh)	900kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.55kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

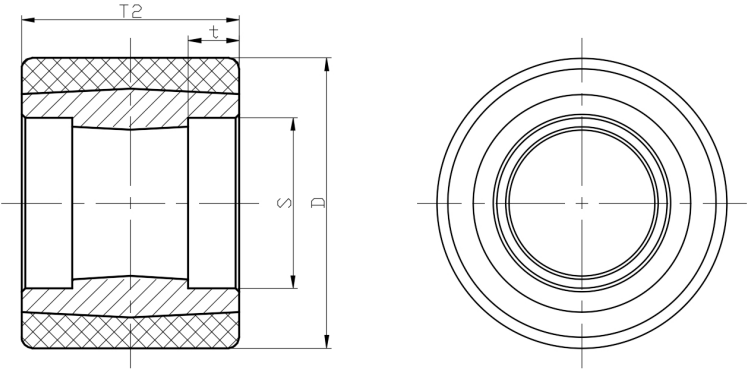

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét