

PU系列

輪徑 × 輪寬 125 x 45mm


EAN

YJ-12033305180100

具有良好的地板保護作用及耐磨性，低噪音
具有優異的抗水解特性
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境
PU 紅色

內仁：鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

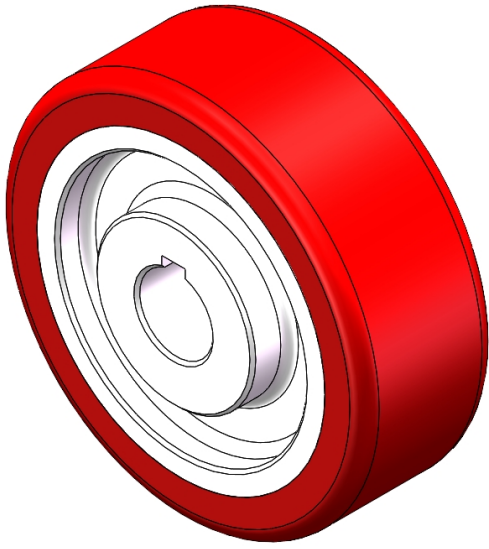

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	125mm
輪子寬度（T2）	45mm
輪子安裝中寬(T1)	50mm
輪子安裝孔徑(d)	25mm
輪子安裝鍵槽寬度(B)	8mm
輪子安裝鍵槽深度(H)	28.3mm
荷重(靜態)	525kgs
4Km/h時速的負載能力	350kgs
6Km/h時速的負載能力	297.5kgs
10Km/h時速的負載能力	245kgs
16Km/h时速的負載能力	140kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	鑄鐵/噴烤黑漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	2.39kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ○

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

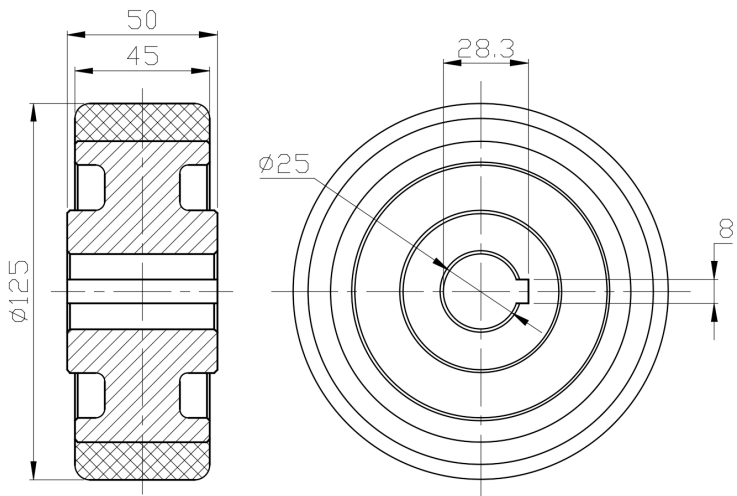

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 www.dersheng.com