

PU系列

轮径 × 轮宽 125 x 45mm


EAN

YJ-12033305180100

具有良好的地板保护作用及耐磨性，低噪音
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
PU红色

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

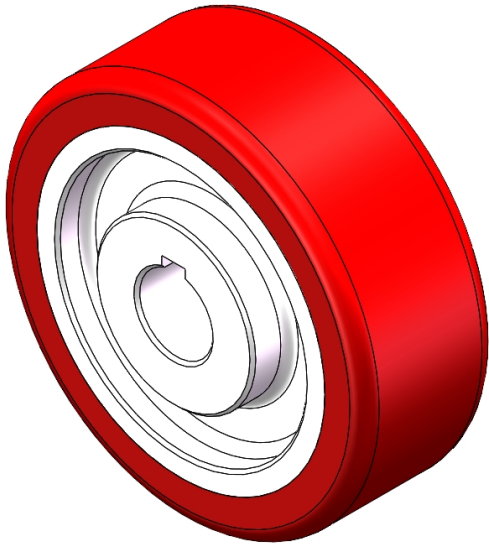

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

● 公制 ○ 英制	
轮子直径 (D)	125mm
轮子宽度 (T2)	45mm
轮子安装中宽 (T1)	50mm
轮子安装孔径 (d)	25mm
轮子安装键槽宽度 (B)	8mm
轮子安装键槽深度 (H)	28.3mm
荷重(静态)	525kgs
4Km/h时速的负载能力	350kgs
6Km/h时速的负载能力	297.5kgs
10Km/h时速的负载能力	245kgs
16Km/h时速的负载能力	140kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铸铁/喷烤黑漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	2.39kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ○

驱动轮外观尺寸2D图档

