

QPU系列



轮径 ×轮宽 100 x 30mm


EAN

YJ-12035305156701

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的 耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU 褐色 轮面弧形

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯
轴承：—

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

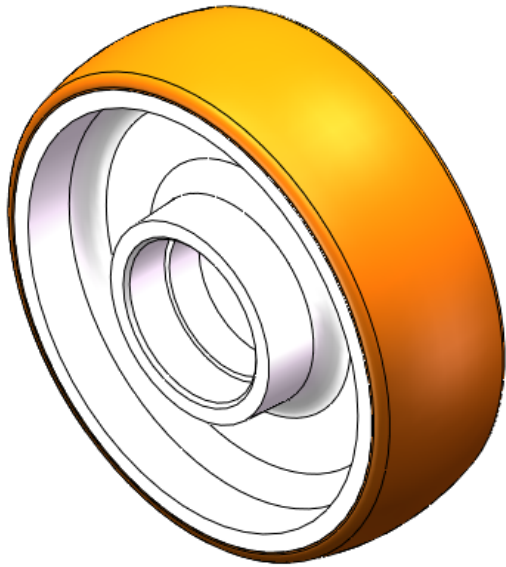

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径(D)	125mm
轮宽(T2)	40mm
轮子轴承	无轴承
轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	—
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	40mm
轴承孔深度(t)	12mm
轴心中宽(T1)	42mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	500kgs
荷重(静态)	750kgs
温度	-20°C to +70°C
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.11kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

单轮外观尺寸2D图档

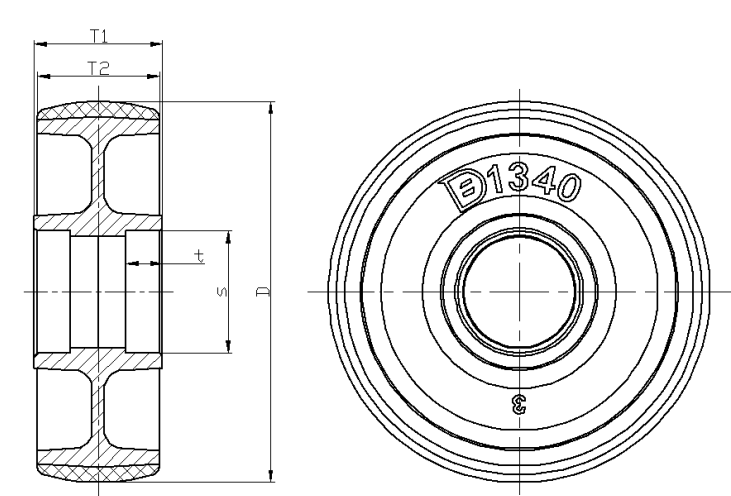

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com