

Series EQPU



Kính xe × chiều rộng xe 200 × 50 mm


EAN

YJ-12035508206171

Có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản khi đẩy, cải thiện khả năng vận hành của máy công cụ và có khả năng chống mài mòn tốt.
Có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
QPU, màu nâu, bề mặt bánh xe cong.
QPU, màu nâu, bề mặt bánh xe cong

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
Vòng bi: Vòng bi cầu

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

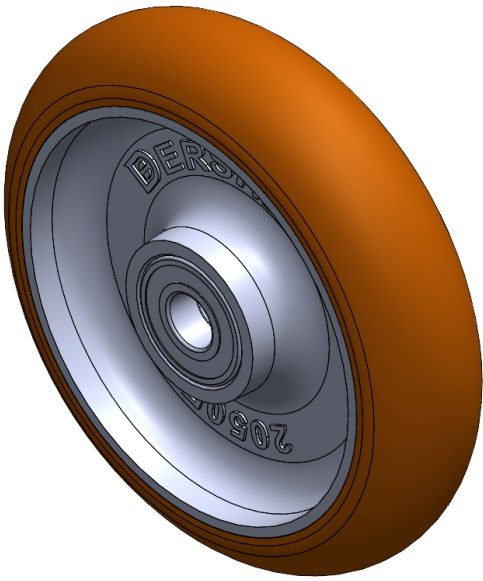


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm	
đơn vị mét đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	200mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	50mm
vòng bi bánh xe	Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	20mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	50mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	800kgs
Tải trọng (tĩnh)	1200kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.39kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

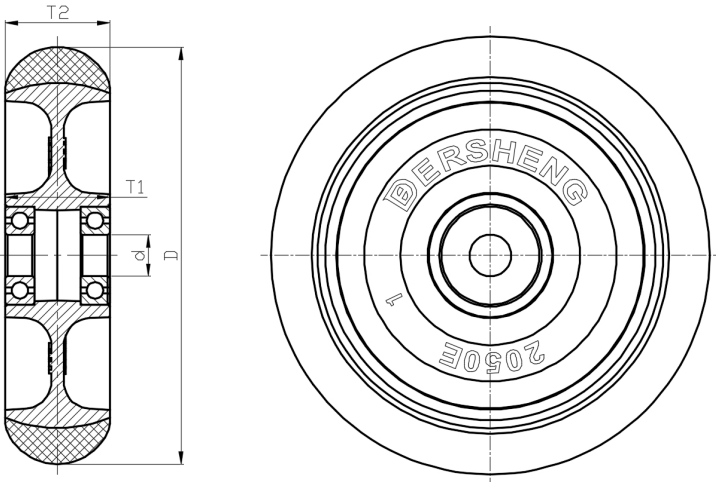

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét