

Series EQPU



Kính xe × chiều rộng xe 200 × 50 mm

EAN

YJ-12035508206401

Sản phẩm có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản khi đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy móc và có khả năng chống mài mòn tốt.  
Sản phẩm có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.  
Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.  
Bề mặt bánh xe cong màu xám QPU

Lõi bên trong: lõi gang  
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao  
Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                  |
| Đường kính bánh xe(D)                                                     | 200mm            |
| Chiều rộng bánh xe(T2)                                                    | 50mm             |
| vòng bi bánh xe                                                           | Không có vòng bi |
| Đường kính lỗ ổ bi (d)                                                    | —                |
| Đường kính lỗ ổ bi (S)                                                    | 47mm             |
| Chiều sâu lỗ ổ bi(t)                                                      | 14mm             |
| Chiều rộng lõi trục(T1)                                                   | 50mm             |
| Độ cứng                                                                   | 77±5° Shore A    |
| Tải trọng (động)                                                          | 560kgs           |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 840kgs           |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +70°C   |
| Dẫn điện                                                                  | N/A              |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A              |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 3.16kgs          |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883         |

Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ● |
| Chế độ im lặng       | ● ● ● ● ● |
| Bảo vệ mặt sàn       | ● ● ● ● ● |

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

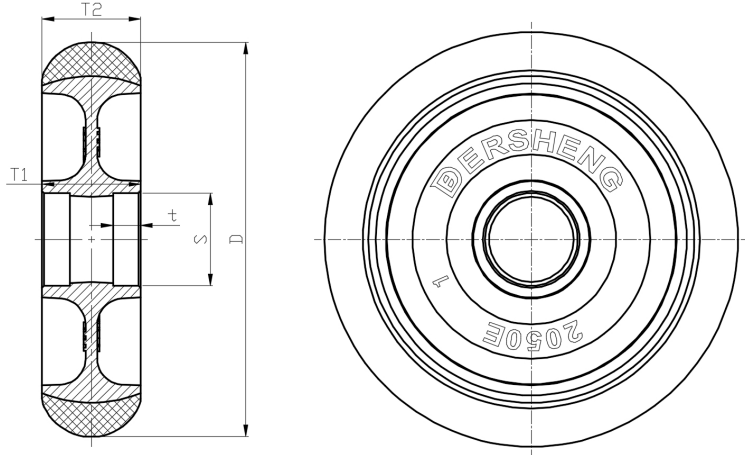

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét