

Series AQPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 30mm


EAN

YJ-12036003135500

Sản phẩm có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản khi đẩy, cải thiện khả năng vận hành của máy công cụ và có khả năng chống mài mòn tốt.
Sản phẩm có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
QPU Xanh lam, Bề mặt bánh xe cong

Lõi bên trong: Lõi nhôm
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

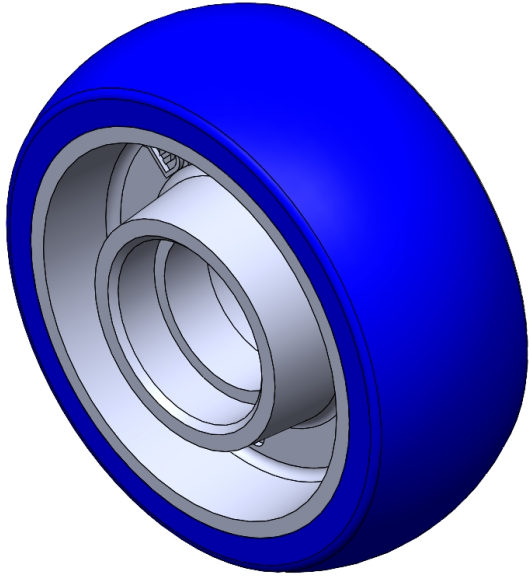

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	75mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	30mm
vòng bi bánh xe	Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	28mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	8mm
Chiều rộng lõi trục(T1)	32mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	160kgs
Tải trọng (tĩnh)	240kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.18kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

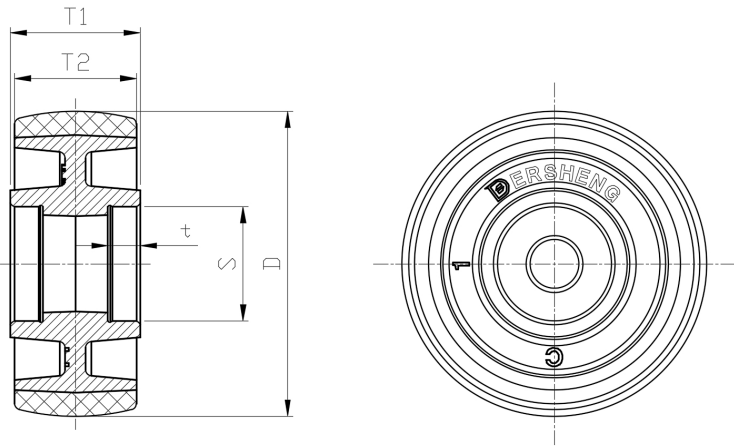

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét