

XPU系列

輪徑 × 輪寬 185 x 70mm


EAN

YJ-12036107280103

具有極佳的機械性能，高速移動時能保持高荷重，好的耐磨性，不易變形  
具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性  
適用於堆高機、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上  
XPU 酒紅色

內仁：鐵芯  
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

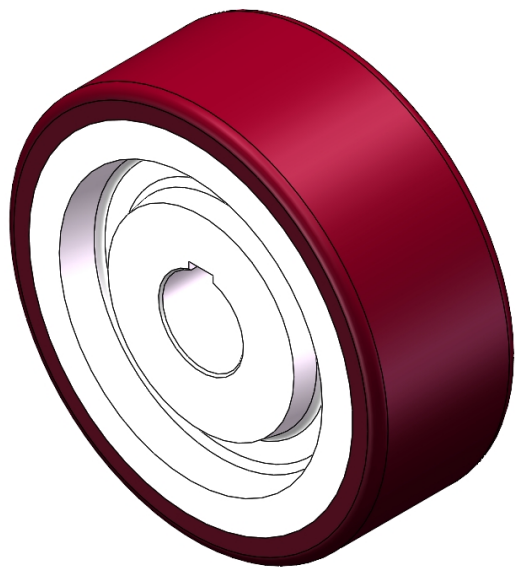

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪子直徑 (D)                                                     | 185mm          |
| 輪子寬度 (T2)                                                    | 70mm           |
| 輪子安裝中寬(T1)                                                   | 60mm           |
| 輪子安裝孔徑(d)                                                    | 40mm           |
| 輪子安裝鍵槽寬度(B)                                                  | 12mm           |
| 輪子安裝鍵槽深度(H)                                                  | 43.3mm         |
| 荷重(靜態)                                                       | 1500kgs        |
| 4Km/h時速的負載能力                                                 | 100kgs         |
| 6Km/h時速的負載能力                                                 | 850kgs         |
| 10Km/h時速的負載能力                                                | 700kgs         |
| 16Km/h时速的負載能力                                                | 400kgs         |
| 輪面硬度                                                         | 92±5° Shore A  |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 胎面纹路                                                         | —              |
| 輪芯材質                                                         | 鐵芯/鍍鋅          |
| 無痕                                                           | 是              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 輪子重量                                                         | 8.95kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |

優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

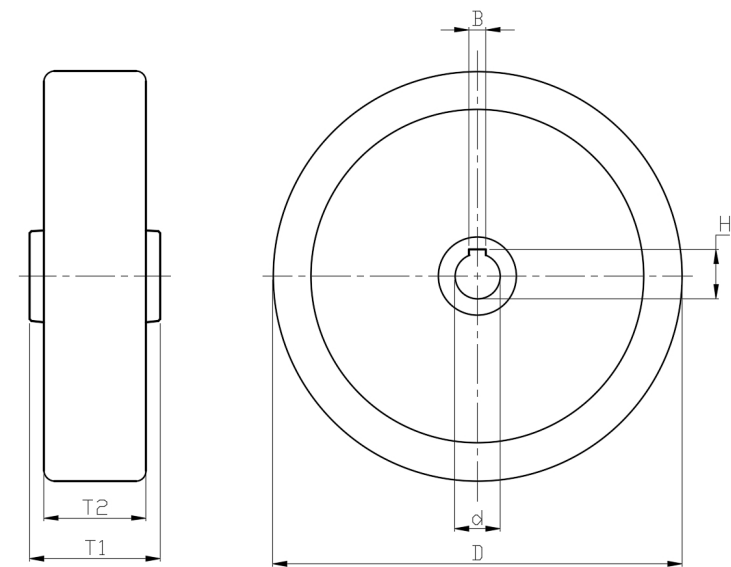

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。  
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 [www.dersheng.com](http://www.dersheng.com)