

Series XPU




Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 185 x 70mm

EAN

YJ-12036107280103

Tính chất cơ học tuyệt vời, duy trì khả năng chịu tải cao trong quá trình di chuyển tốc độ cao; khả năng chống mài mòn tốt; không dễ bị biến dạng.
Khả năng chống hóa chất, dung môi và ăn mòn tuyệt vời.
Thích hợp cho xe nâng, xe nâng điện, máy móc hạng nặng, xe tự hành (AGV) và các ứng dụng công nghiệp tự động.
XPU Burgundy

Lõi bên trong: Lõi sắt
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

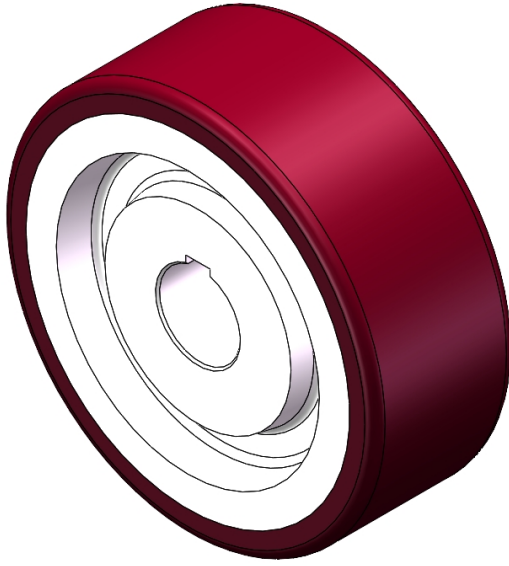

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe (D)	185mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	70mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	60mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	40mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	12mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	43.3mm
Tải trọng (tĩnh)	1500kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	100kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	850kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	700kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	400kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi sắt/mạ kẽm
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	8.95kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

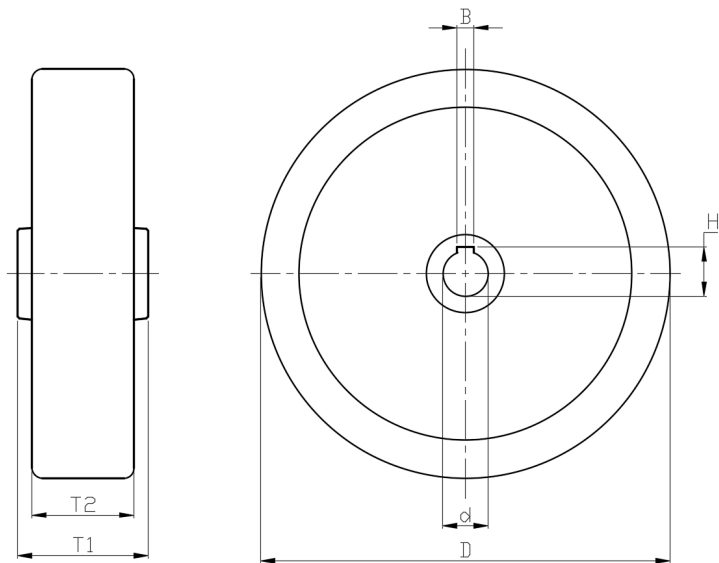

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét