

Series XPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 202 x 50mm


EAN

YJ-12036108200101

Tính chất cơ học tuyệt vời, duy trì khả năng chịu tải cao trong quá trình di chuyển tốc độ cao; khả năng chống mài mòn tốt; không dễ bị biến dạng.
Khả năng chống hóa chất, dung môi và ăn mòn tuyệt vời.
Thích hợp cho xe nâng, xe nâng điện, máy móc hạng nặng, xe tự hành (AGV) và các ứng dụng công nghiệp tự động.
XPU Burgundy

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

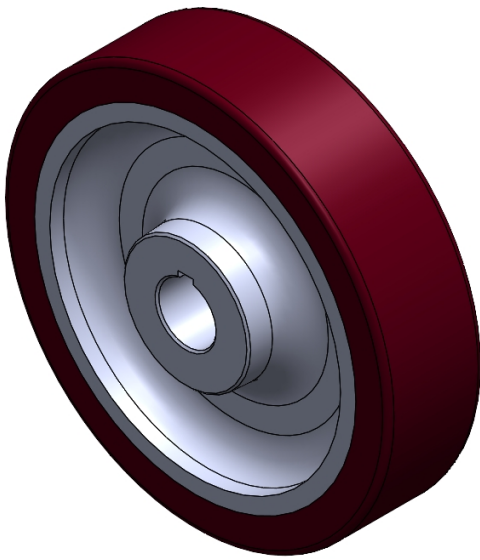

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	202mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	50mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	60mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	30mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	8mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	33mm
Tải trọng (tĩnh)	2100kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	1400kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	1190kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	980kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	560kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lớp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Sơn đen bằng gang/phun phun
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	4.7kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

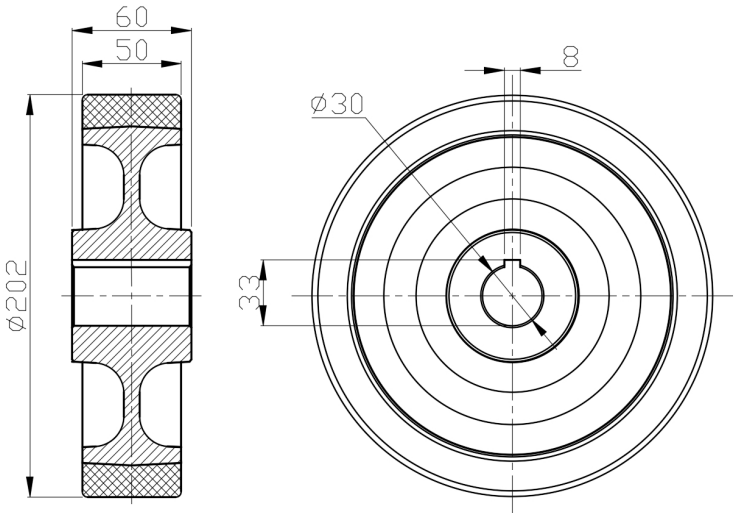

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét