

XPU系列

輪徑 × 輪寬 209 x 70mm

EAN

YJ-12036108280150

具有极佳的机械性能，高速移动时能保持高荷重，好的 耐磨性，不易变形
具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
适用于叉车、電動堆高机、重型机械、AGV和自动工業 上
XPU，橘黄色，轮面弧形

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	209mm
輪子寬度（T2）	70mm
輪子安裝中寬(T1)	78.5mm
輪子安裝中孔直徑(d)	143mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	—
輪子安裝固定孔PCD（d1）	153mm
輪子安裝固定孔數量	—
輪子安裝固定螺絲孔(M)	6
輪子安裝固定螺絲孔數量	6
荷重(靜態)	1500kgs
4Km/h時速的負載能力	1000kgs
6Km/h時速的負載能力	850kgs
10Km/h時速的負載能力	700kgs
16Km/h时速的負載能力	400kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	铸铁/喷烤黑漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	4.73kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ○

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

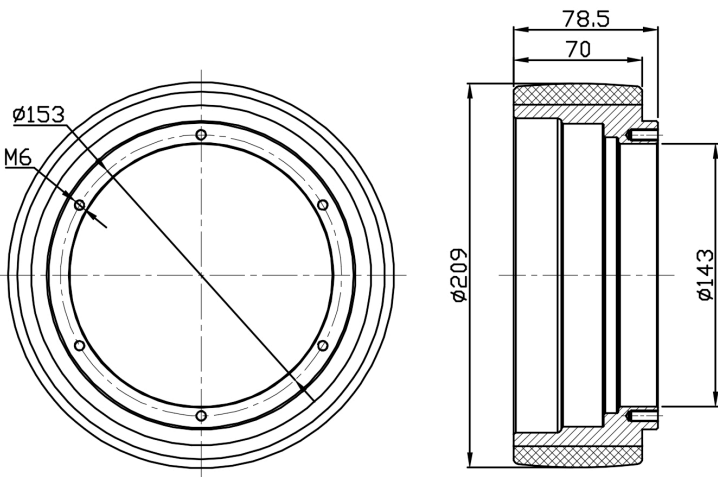

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com