



Series XPU


Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 230 x 70mm

EAN

YJ-12036109286399

Tính chất cơ học tuyệt vời, duy trì khả năng chịu tải cao trong quá trình di chuyển tốc độ cao; khả năng chống mài mòn tốt; không dễ bị biến dạng.
Khả năng chống hóa chất, dung môi và ăn mòn tuyệt vời.
Thích hợp cho xe nâng, xe nâng điện, máy móc hạng nặng, xe tự hành (AGV) và các ứng dụng công nghiệp tự động.
XPU Nâu

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

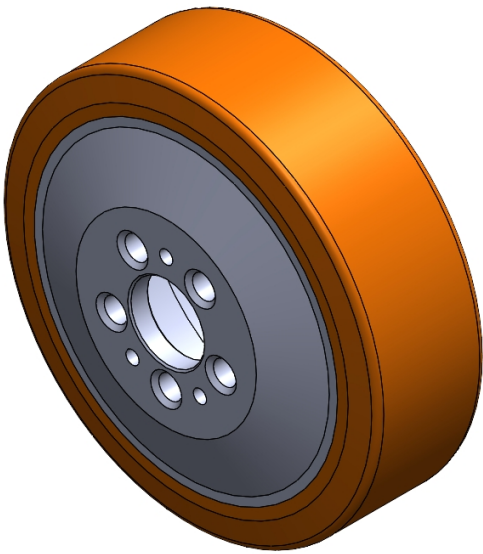

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	230mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	70mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	82mm
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	45mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	14mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	70mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	5
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	10
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	3
Tải trọng (tính)	2250kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	1500kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	1275kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	1050kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	600kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Sơn đen bằng gang/khô tự nhiên
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	5.94kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ● ○

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

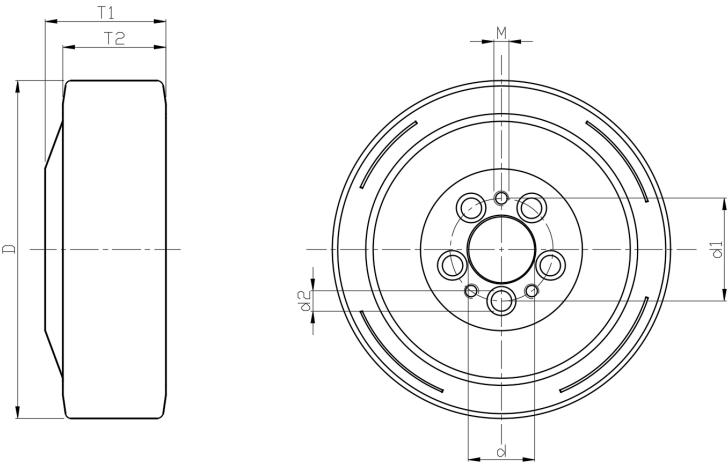

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét