

XPU系列

轮径 × 轮宽 250 x 100mm


EAN

YJ-12036110400204

具有极佳的机械性能，高速移动时能保持高荷重，好的耐磨性，不易变形
具有优异的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
适用于堆高机、电动堆高机、重型机械、AGV和自动工业上
XPU酒红色

内仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

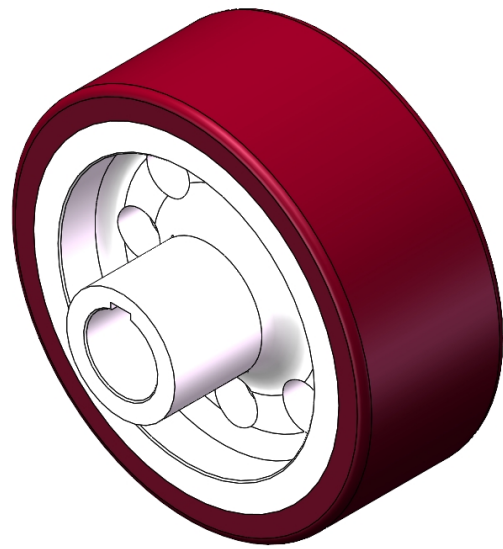

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径 (D)	250mm
轮子宽度 (T2)	100mm
轮子安装中宽 (T1)	126mm
轮子安装孔径 (d)	50mm
轮子安装键槽宽度 (B)	14mm
轮子安装键槽深度 (H)	53.8mm
荷重(静态)	3750kgs
4Km/h时速的负载能力	2500kgs
6Km/h时速的负载能力	2125kgs
10Km/h时速的负载能力	1750kgs
16Km/h时速的负载能力	1000kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	15.52kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ○

驱动轮外观尺寸2D图档

