

XPU系列

輪徑 × 輪寬 250 x 82mm

EAN

YJ-12036111336201

具有極佳的機械性能，高速移動時能保持高荷重，好的耐磨性，不易變形
具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上
XPU，酒紅色，輪面弧形，表面機械加工直紋+V紋
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鑄鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	250mm
輪子寬度（T2）	82mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	80mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	18.5 mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	112mm
輪子安裝固定孔數量	5
輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—
荷重(靜態)	2400kgs
4Km/h時速的負載能力	1600kgs
6Km/h時速的負載能力	1360kgs
10Km/h時速的負載能力	1120kgs
16Km/h时速的負載能力	640kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	直紋+V紋
輪芯材質	鑄鐵/噴烤黑漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	7.15kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ○

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

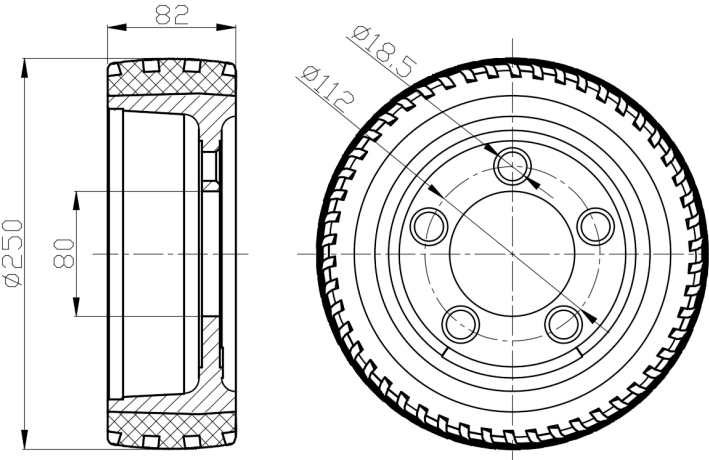

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 www.dersheng.com