



XPU系列

轮径 × 轮宽 250 x 82mm


EAN

YJ-12036111336201

具有极佳的机械性能，高速移动时能保持高荷重，好的耐磨性，不易变形
具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、重型机械、AGV和自动工业上
XPU，酒红色，轮面弧形，表面机加工直纹+V纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

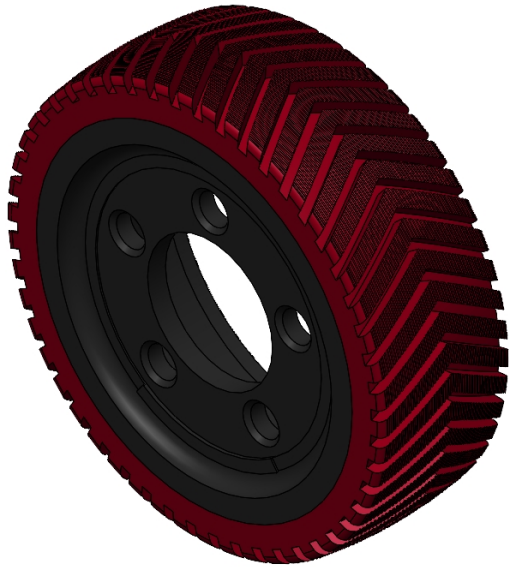

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	250mm
轮子宽度（T2）	82mm
轮子安装中宽（T1）	—
轮子安装中孔直径（d）	80mm
轮子安装固定孔直径（d2）	18.5 mm
轮子安装固定孔PCD（d1）	112mm
轮子安装固定孔数量	5
轮子安装固定螺丝孔（M）	—
轮子安装固定螺丝孔数量	—
荷重(静态)	2400kgs
4Km/h时速的负载能力	1600kgs
6Km/h时速的负载能力	1360kgs
10Km/h时速的负载能力	1120kgs
16Km/h时速的负载能力	640kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	直纹+V纹
轮芯材质	铸铁/喷烤黑漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	7.15kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ○

驱动轮外观尺寸2D图档

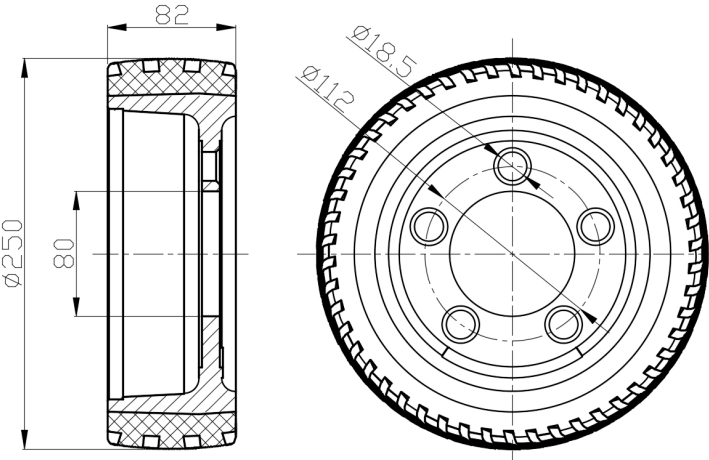

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。
© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com