

XPU系列

輪徑 × 輪寬 100 x 30mm


EAN

YJ-12036111530104

具有极佳的机械性能，高速移动时能保持高荷重，好的耐磨性，不易变形
具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
适用于叉车、電動堆高机、重型机械、AGV和自动工業上
XPU，酒红色

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

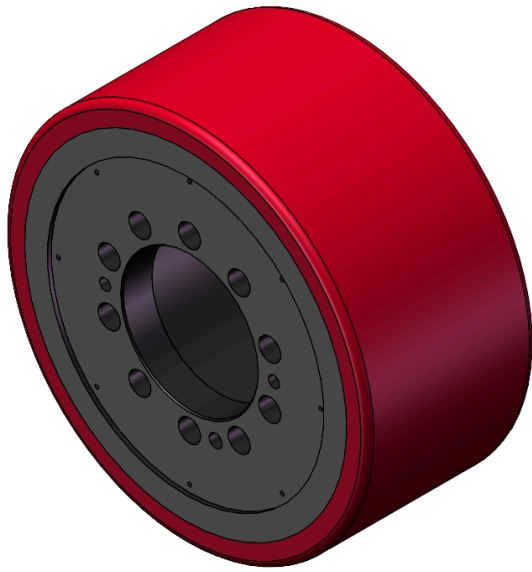

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	230mm
輪子寬度（T2）	130mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	150mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	8.8mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	130mm
輪子安裝固定孔數量	10
輪子安裝固定螺絲孔(M)	10
輪子安裝固定螺絲孔數量	2
荷重(靜態)	3300kgs
4Km/h時速的負載能力	2200kgs
6Km/h時速的負載能力	1870kgs
10Km/h時速的負載能力	1540kgs
16Km/h时速的負載能力	880kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	铁芯/電着
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	34.31kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ○

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

