


Series XPU



đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 × 30mm

EAN

YJ-1203611530104

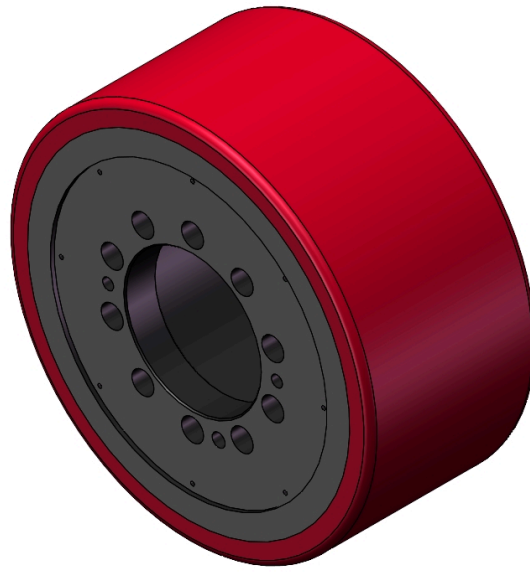

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe (D)	230mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	130mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	150mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	8.8mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	130mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	10
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	10
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	2
Tải trọng (tính)	3300kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	2200kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	1870kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	1540kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	880kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	34.31kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

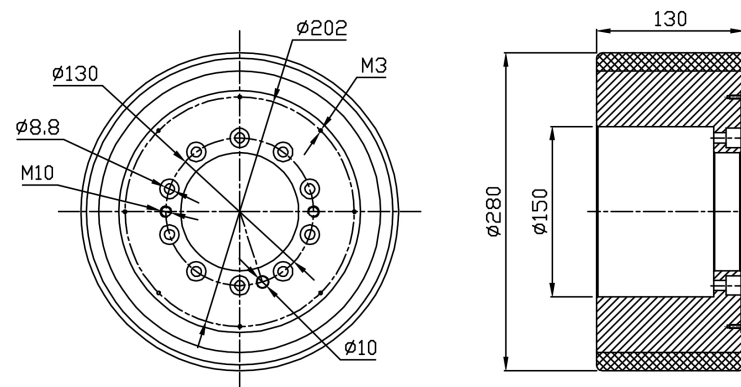

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét.