

Series XPU




Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 348 x 142mm

EAN

YJ-12036114586101

Tính chất cơ học tuyệt vời, duy trì khả năng chịu tải cao trong quá trình di chuyển tốc độ cao; khả năng chống mài mòn tốt; không dễ bị biến dạng.
Khả năng chống hóa chất, dung môi và ăn mòn tuyệt vời.
Thích hợp cho xe nâng, xe nâng điện, máy móc hạng nặng, xe tự hành (AGV) và các ứng dụng công nghiệp tự động.
XPU Orange

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

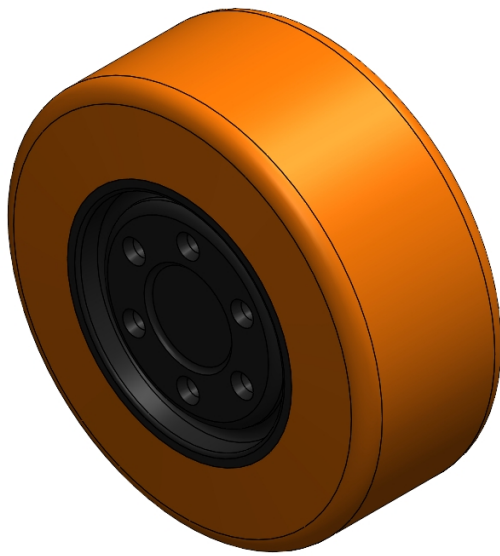

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	348mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	142mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	—
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	16mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	118mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	6
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	—
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—
Tải trọng (tính)	3300kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	2200kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	1870kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	1540kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	880kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lớp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Sơn đen bằng gang/phun phun
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	24.26kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ● ○

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

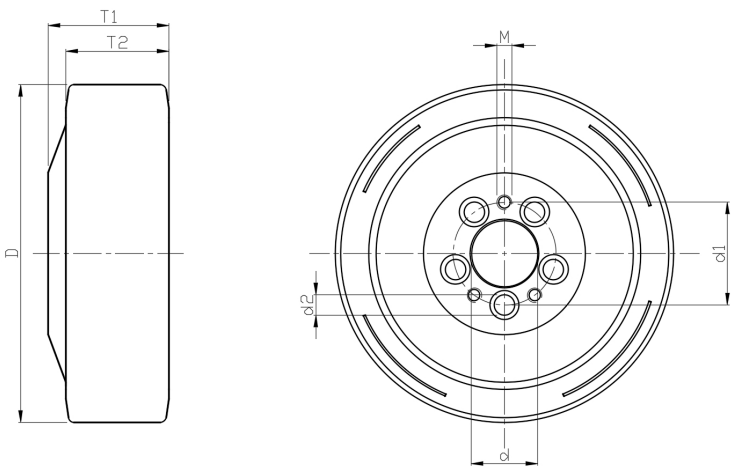

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét