



QPU轮系列

轮径 × 轮宽 95 x 179mm


EAN

YJ-12036304730203

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU，荧光橙色，表面机加工乱码E纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

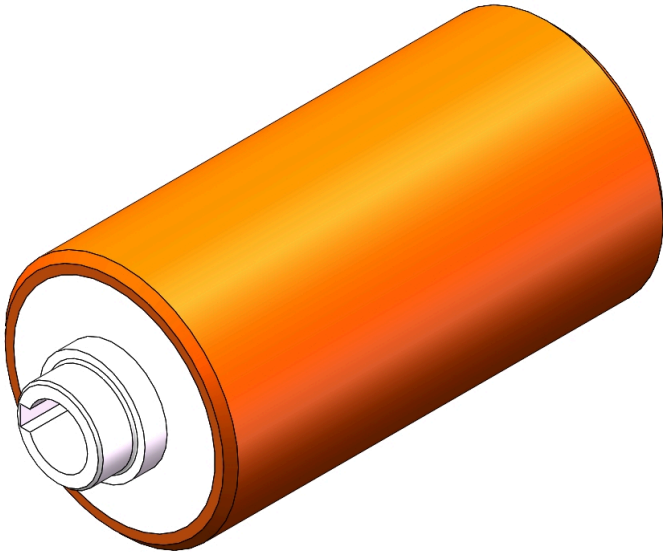

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	95mm
轮子宽度（T2）	179mm
轮子安装中宽（T1）	—
轮子安装孔径（d）	24mm
轮子安装键槽宽度（B）	8.1mm
轮子安装键槽深度（H）	27.3mm
荷重(静态)	150kgs
4Km/h时速的负载能力	100kgs
6Km/h时速的负载能力	85kgs
10Km/h时速的负载能力	70kgs
16Km/h时速的负载能力	40kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱码E
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	2.58kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

