

QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 133 x 40mm


EAN

YJ-12036305150179

具有良好的彈性，降低推動阻力，提升機台操控度，好的耐磨性  
具有優異的抗水解特性  
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境  
QPU 藍色 表面機械加工菱形紋  
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鐵芯  
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

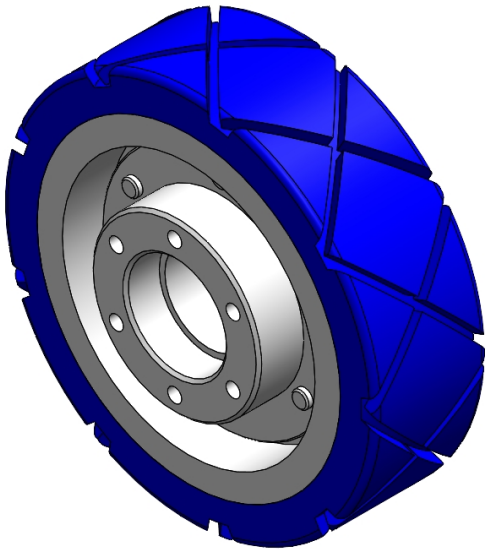

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪子直徑（D）                                                      | 133mm          |
| 輪子寬度（T2）                                                     | 40mm           |
| 輪子安裝中寬(T1)                                                   | 50mm           |
| 輪子安裝中孔直徑(d)                                                  | 35mm           |
| 輪子安裝固定孔直徑（d2）                                                | —              |
| 輪子安裝固定孔PCD（d1）                                               | 48mm           |
| 輪子安裝固定孔數量                                                    | —              |
| 輪子安裝固定螺絲孔(M)                                                 | 5              |
| 輪子安裝固定螺絲孔數量                                                  | 6              |
| 荷重(靜態)                                                       | 600kgs         |
| 4Km/h時速的負載能力                                                 | 400kgs         |
| 6Km/h時速的負載能力                                                 | 340kgs         |
| 10Km/h時速的負載能力                                                | 280kgs         |
| 16Km/h時速的負載能力                                                | 160kgs         |
| 輪面硬度                                                         | 87±5° Shore A  |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 胎面纹路                                                         | 菱形紋            |
| 輪芯材質                                                         | 鐵芯/鍍鋅          |
| 無痕                                                           | 是              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 輪子重量                                                         | 2.03kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |

優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

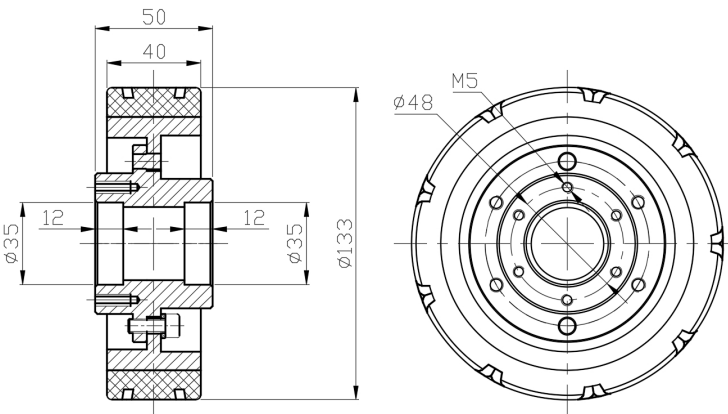

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。  
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 www.dersheng.com