

## QPU轮系列

轮径 × 轮宽 127 x 42mm

EAN

YJ-12036305180103

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性  
 具有优秀的抗水解特性  
 适用于热带地区及潮湿的工作环境  
 QPU，黑色，表面机加工乱码纹  
 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

内仁：铁芯  
 外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


### 产品详细规格

● 公制 ○ 英制	
轮子直径 (D)	127mm
轮子宽度 (T2)	42mm
轮子安装中宽 (T1)	41mm
轮子安装中孔直径 (d)	96.6mm
轮子安装固定孔直径 (d2)	—
轮子安装固定孔PCD (d1)	103.5mm
轮子安装固定孔数量	—
轮子安装固定螺孔 (M)	4
轮子安装固定螺孔数量	6
荷重(静态)	120kgs
4Km/h时速的负载能力	80kgs
6Km/h时速的负载能力	68kgs
10Km/h时速的负载能力	56kgs
16Km/h时速的负载能力	32kgs
轮面硬度	77±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱码纹
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否 10 <sup>6</sup> ~10 <sup>9</sup> Ω
抗静电	否
轮子重量	0.88kgs
测试标准	ISO22883

### 优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

### 驱动轮外观尺寸2D图档

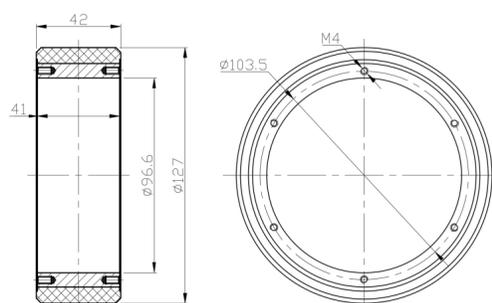

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。  
 © 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com